RoHS Compliant

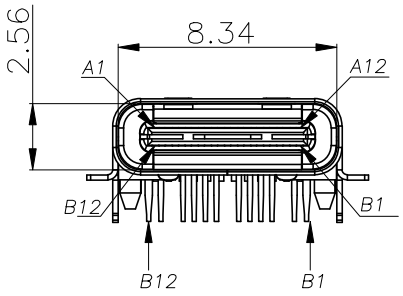

A1
增加外壳脚两边平整度
管控0.08

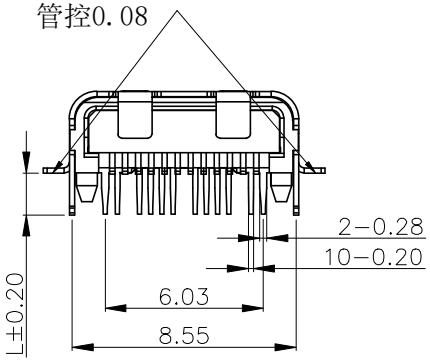

A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

备注:
1.材质:
1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0
1.2端子：C1814，T=0.12mm；
1.3外壳：不锈钢，T=0.20mm；
1.4接地片：不锈钢，T=0.10mm；
1.5卡片：不锈钢，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：3A FOR VBUS;
1.25A FOR GND;
0.25A FOR OTHER.
2.2接触阻抗：40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.4耐压测试：100V AC
2.5沾锡性：温度245±5℃，时间5±0.5s
2.6整体插入力： 5~20N
整体拔出力： 8~20N
耐久后拔出力：6~20N
2.7使用寿命：10000次
2.8工作温度：-25℃～+80℃

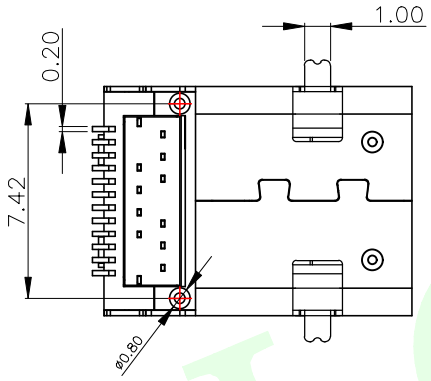

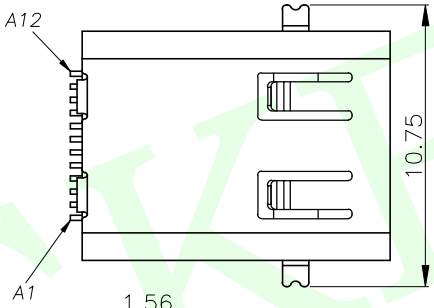

L= MM	
1.60	1.25

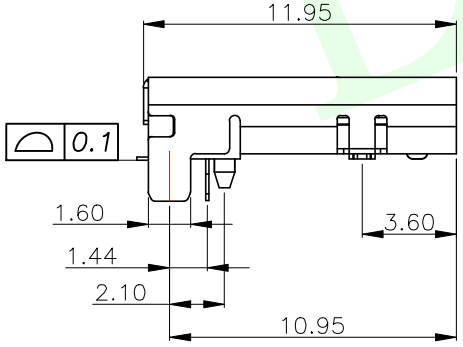

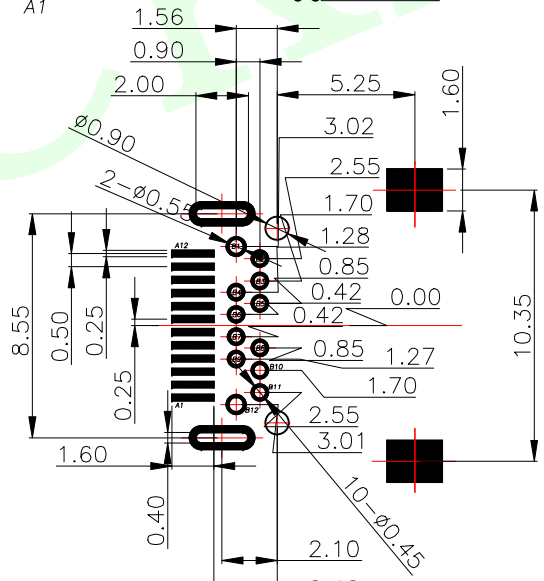

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

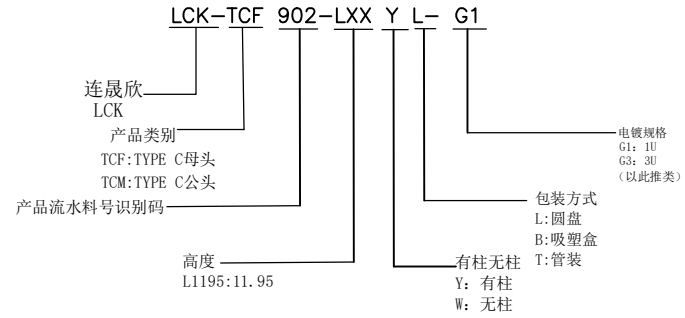

MEASURE POINT: QUADRANT POINT (QP) TANGERCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)	联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°	DESIGN Andy	DATE 2014.12.24	TITLE: USB TYPE C 24PIN 11.95前插后贴		
	CHECKED	DATE			
	APPROVED	DATE			
	PART NO: LCK-TCF902-L1195YL-G1		REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
	DRAWING NO: 102022261		SIZE: A4	SHEET: 1/1	