
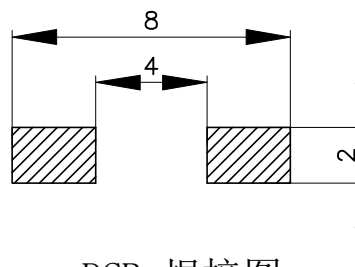
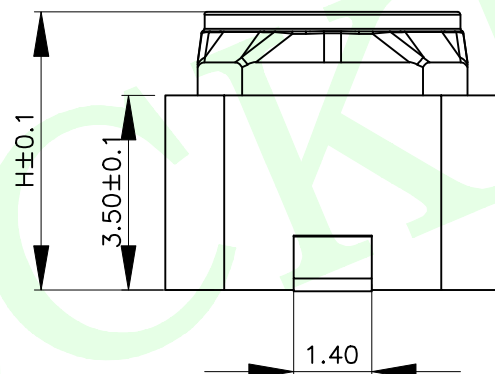

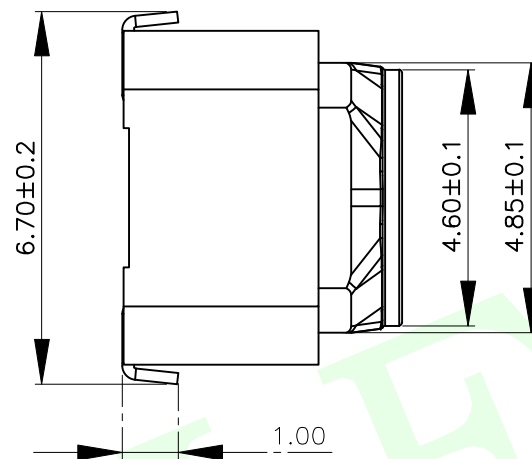
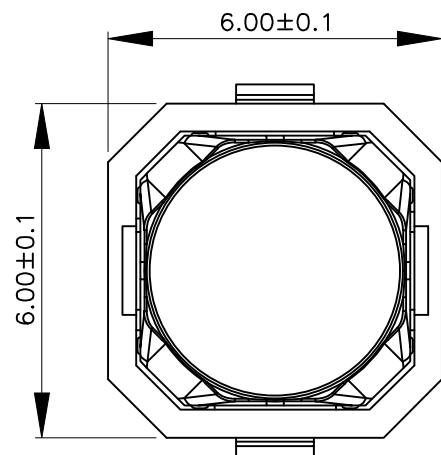


RoHS Compliant

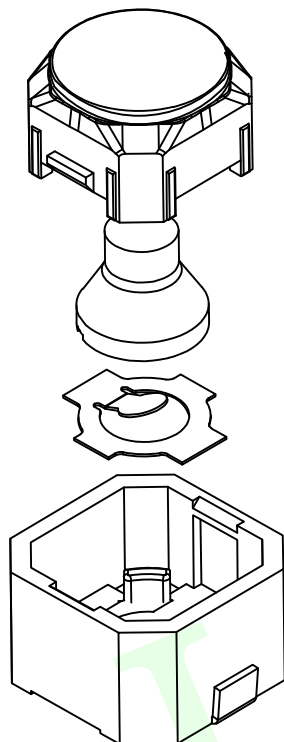

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250\pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.7\&1.2\pm 0.3\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

PCB. 焊接图

电路图



联晟欣
LCK
产品类别
TA: 轻触开关

LCK-TA 028 HXX-X X X

包装方式
L: 圆盘
S: 袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

克力
1: 180克力
2: 250克力

高度
H43: 4.3H
H50: 5.0H

H
4.3
5.0

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银&镀金
4	基座	LCP	1	耐温260℃
3	簧片	磷铜&不锈钢	1	覆银&镀金
2	内籽	硅胶	1	耐温260℃
1	按钮	LCP	1	耐温260℃
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO:	LCK-TA028HXXX-XXX			REV:	04	SCALE:	1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE:	A4	SHEET:	1/1	