
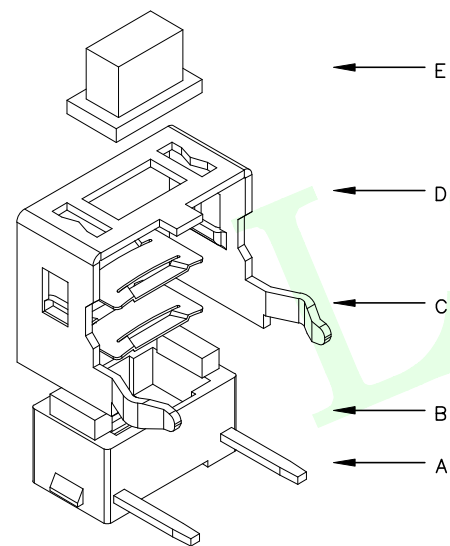
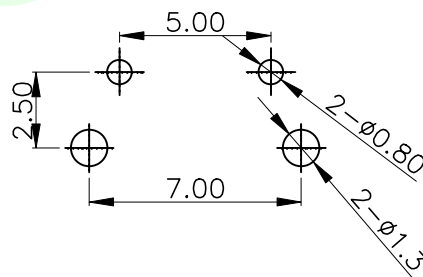
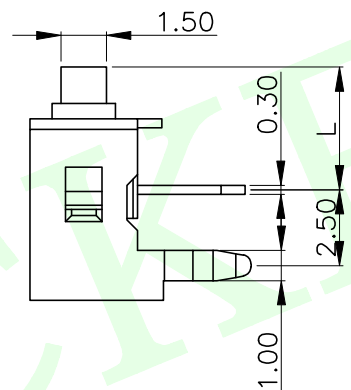



RoHS Compliant

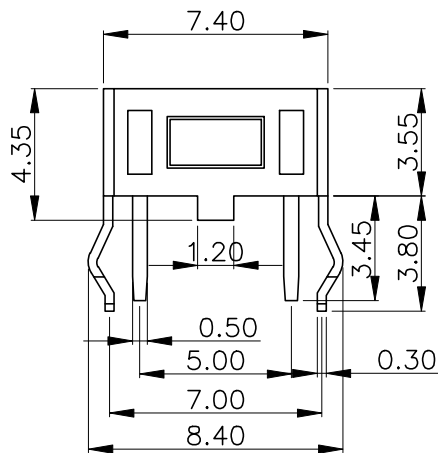


主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.

PCB. 焊接图


PCB. WELDING DRAWING



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

H	L
4.3	3.35
4.5	3.55
4.8	3.85
5.0	4.05
5.3	4.35
5.5	4.55

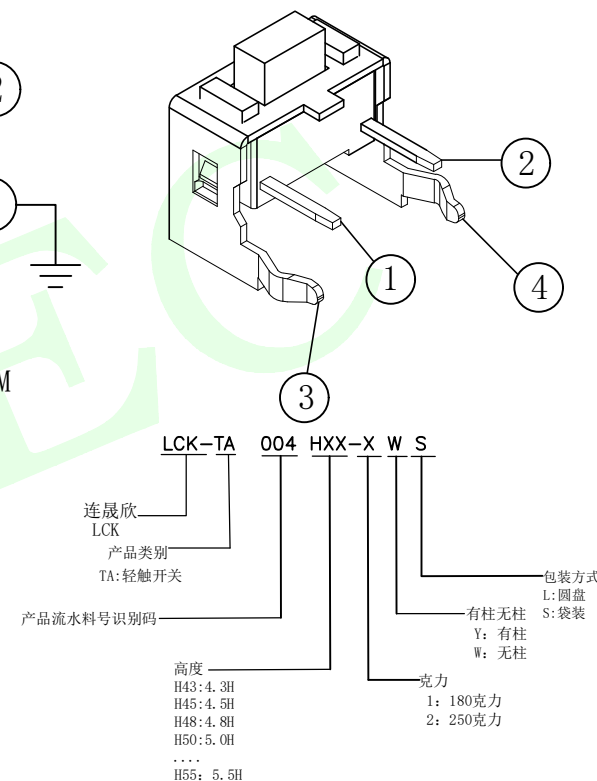

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN: Andy
CHECKED:
APPROVED:
DATE: 2014.12.24
PART NO: LCK-TA004HXXX-2WS
DRAWING NO:

TITLE: TACRILE SWITCH
REV: 04
SCALE: 1:1
UNIT: mm
SHEET: 1/1