

RoHS Compliant


A

B

C



D

E

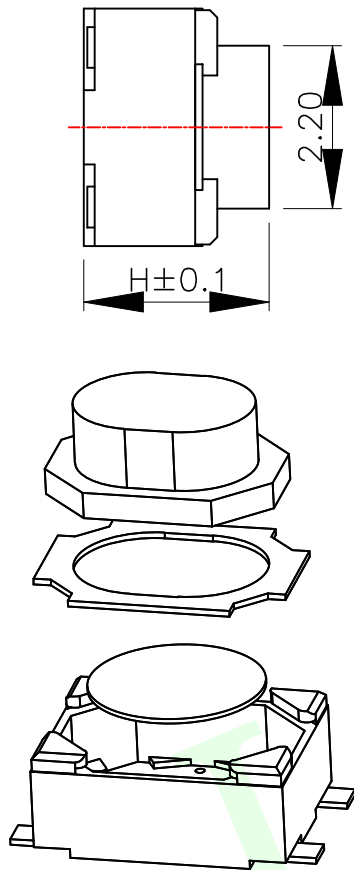


主要技术规格:



1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.05\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

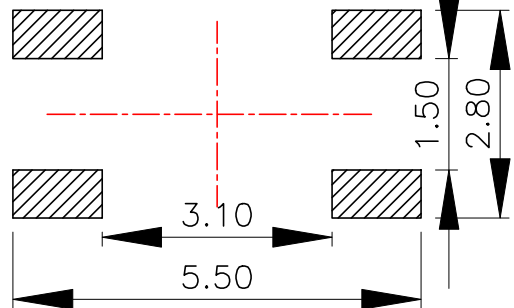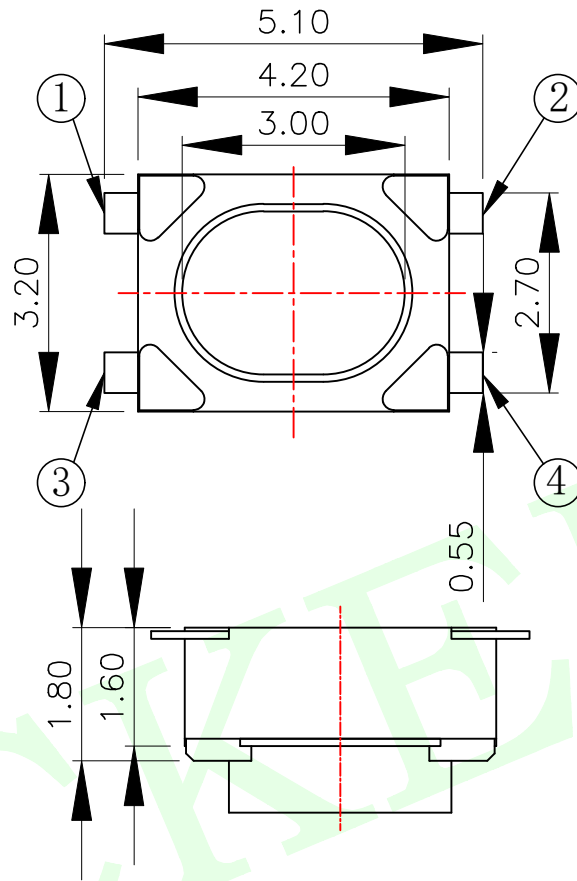

PCB. 焊接图

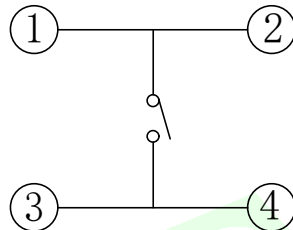

电路图

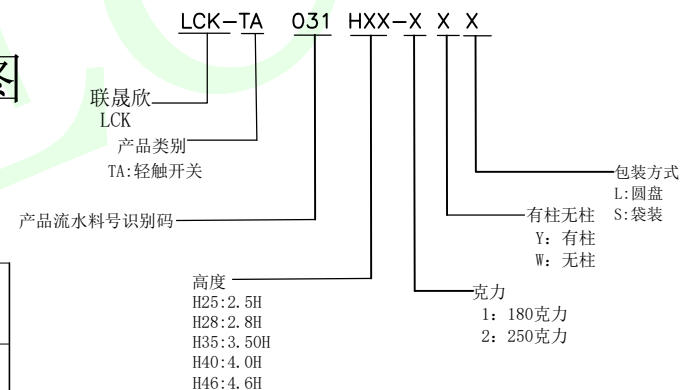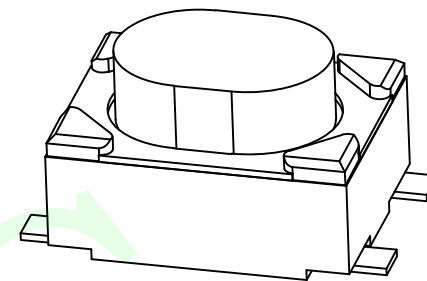

序号	部件名称	材料	数量	备注
1	基座	LCP	1	耐温280℃
2	嵌件	黄铜	1	镀银
3	簧片	不锈钢	1	覆银
4	按钮	PPA&硅胶	1	耐温280℃
5	盖板	黄铜	1	镀锡

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE					
PART NO: LCK-TA031HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1		