


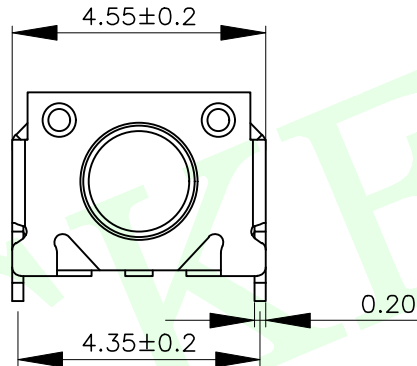
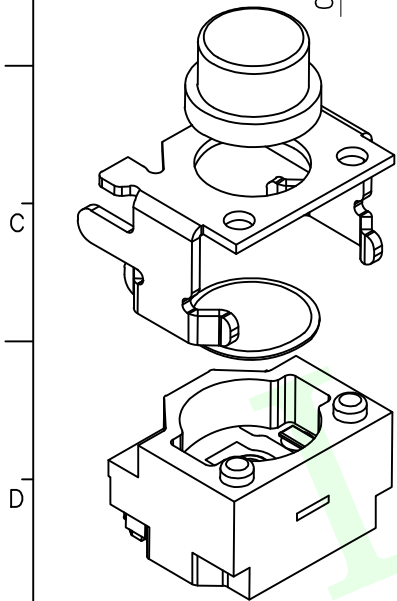


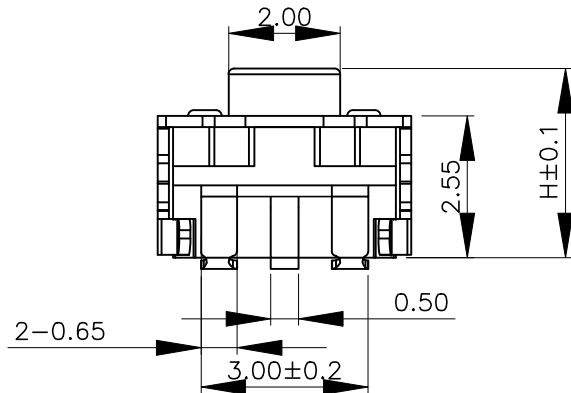


RoHS Compliant

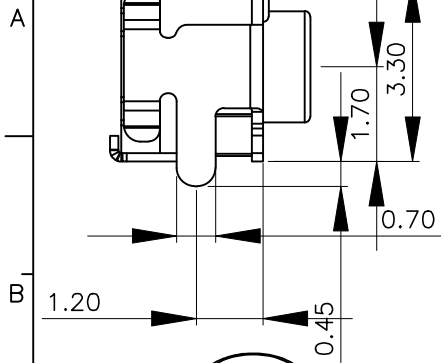

电路图

SCHEMATIC

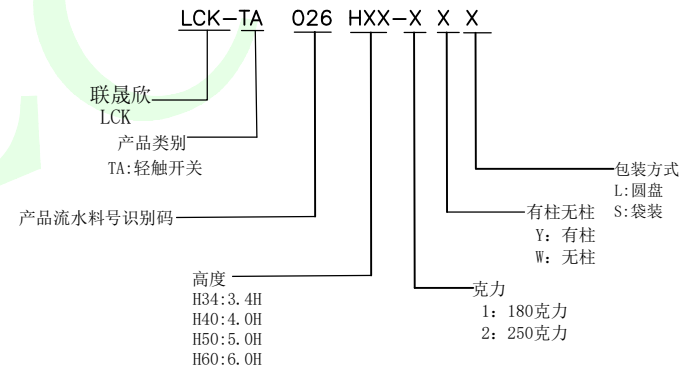

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $180\pm 50\text{gf}$
4. 行程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

印制线路板开孔
P.C.B. HOLE DETAIL

H
3.4
4.0
5.0
6.0

序号	部件名称	材料规格型号	数量	备注
1	按钮	PPA/LCP	1	耐温280℃ (白色)
2	盖板	马口铁/磷铜	1	镀银
3	簧片	不锈钢	2	覆银
4	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE					
PART NO: LCK-TA026HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1		