


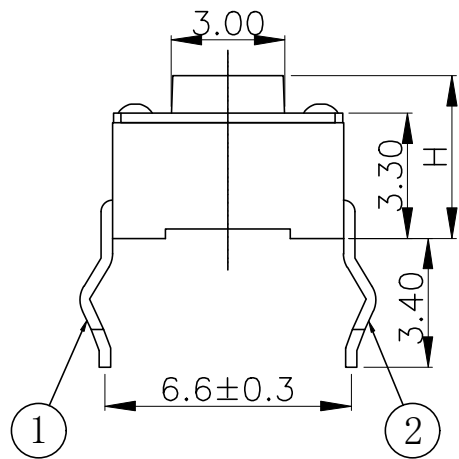
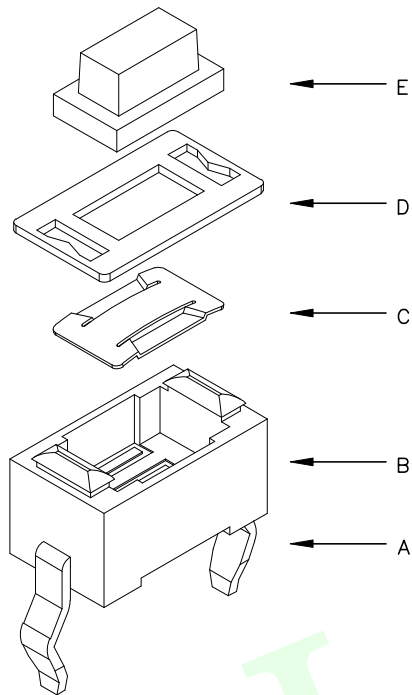
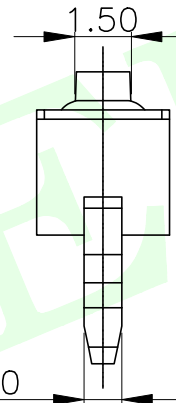



RoHS Compliant

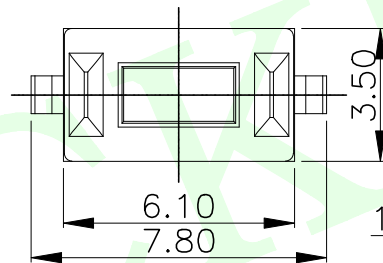

电路图
CIRCUIT DIAGRAM




H
4.3
4.5
5.0

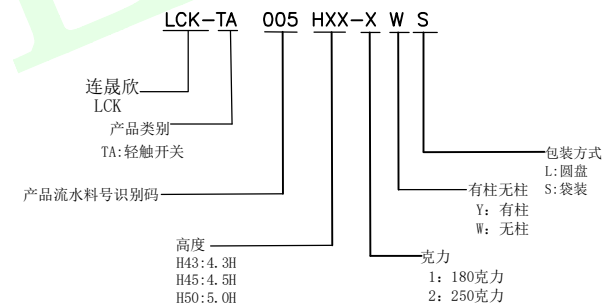

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

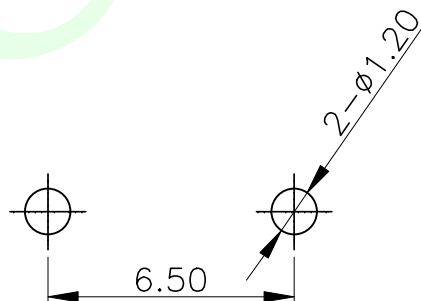

PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

QUADRANT POINT QP
TANGENCY POINT TP
INTERSECTION POINT IP



联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED,TOLERANCE:

X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO: LCK-TA005HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1			