

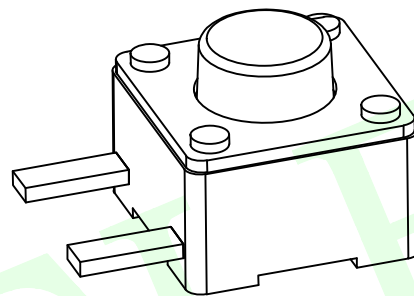

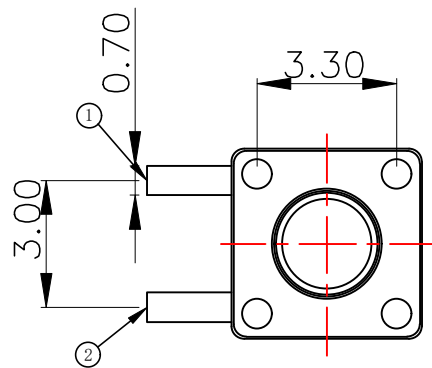
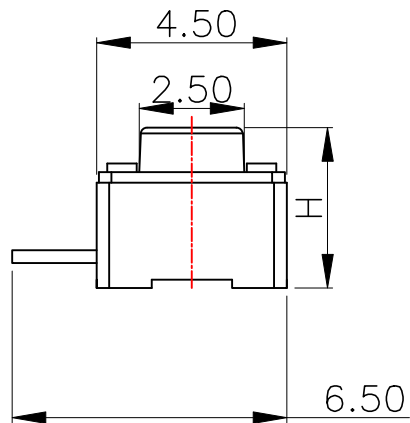


RoHS Compliant



联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关
产品流水料号识别码
LCK-TA 010 HXX-X X X
包装方式
L:圆盘 S:袋装
有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱
克力
1: 180克力
2: 250克力
高度
H35:3.5H
H38:3.8H
H43:4.3H
.....
H100:10.0H

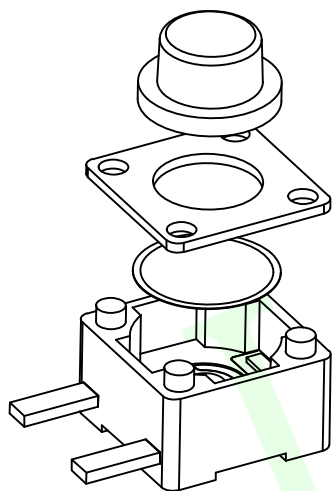

电 路 图

H	
3.5	3.8
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	8.0
9.0	10.0

序号	部件名称	材料	备 注
1	底座	PPA	耐温280℃（黑色）
2	嵌件	黄铜	镀银
3	簧片	不锈钢	覆银
4	按钮	PPA	耐温280℃（黑色）
5	盖板	冷轧钢	镀锡

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: TACRILE SWITCH	
CHECKED		DATE			
APPROVED		DATE			
PART NO: LCK-TA010HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1

主要技术规格:

- 额 定 值: 50mA DC12V
- 接 触 电 阻: $\leq 50m\Omega$
- 操 作 力: $250 \pm 40gf$
- 行 程: $0.25 \pm 0.1mm$
- 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$
- 抗 电 强 度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿 命: 100,000 Cycles

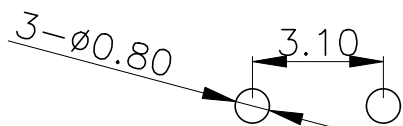

PCB. 焊接图