

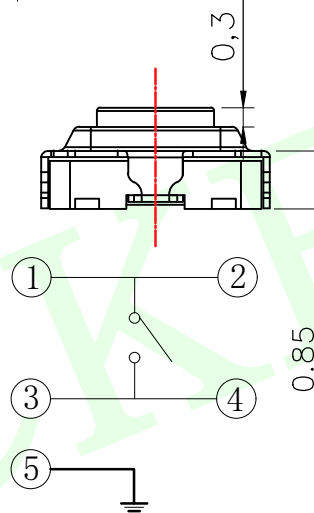
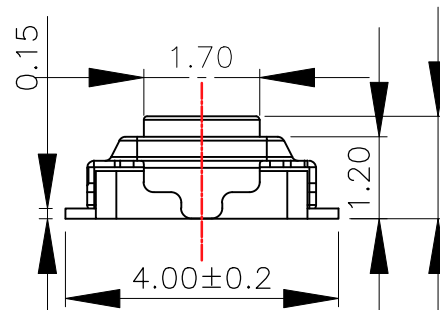


RoHS Compliant

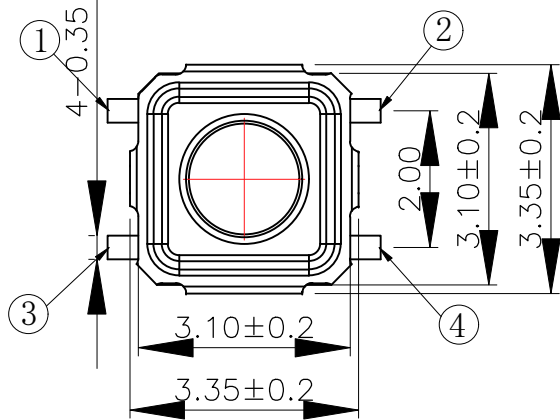


电路图

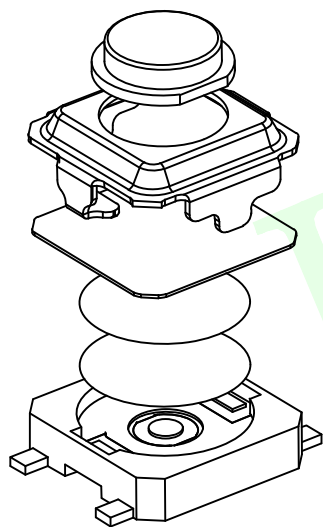


主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 30\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

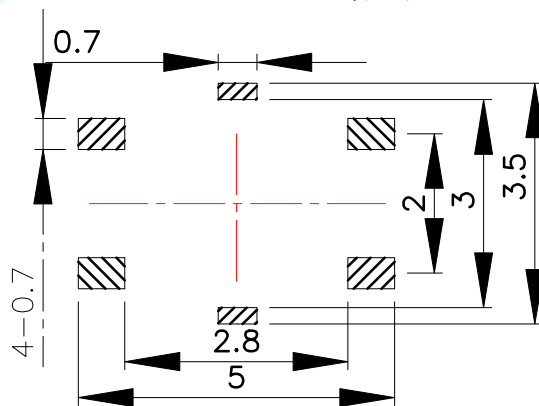

PCB. 焊接图



LCK-TA 019 HXX-X X X

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关

产品流水料号识别码

高度
H15:1.5H
H17:1.7H
H20:2.0H
.....
H34:3.4H

包装方式
L:圆盘
S:袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

克力
1: 180克力
2: 250克力

H
1.5
1.7
2.0
3.4

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	不锈钢	1	镀银
1	按钮	LCP	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
CHECKED		DATE		TACRILE SWITCH
APPROVED		DATE		
PART NO:	LCK-TA019HXXX-XXX	REV:	04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:		SIZE:	A4	UNIT: mm
		SHEET:	1/1	