

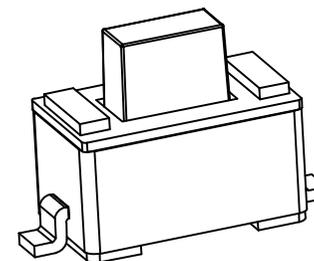
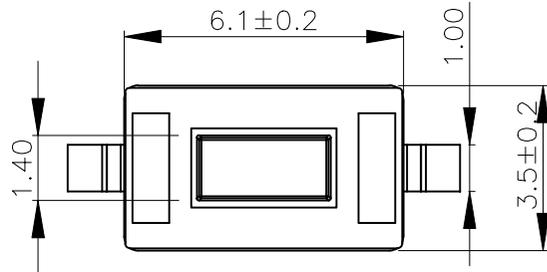
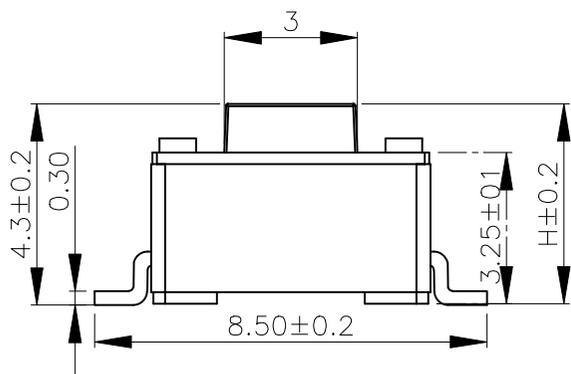



RoHS Compliant

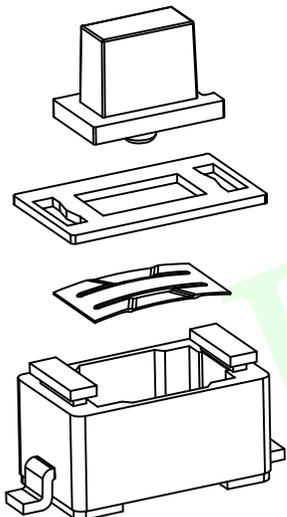


H
4.3
5.0
6.0

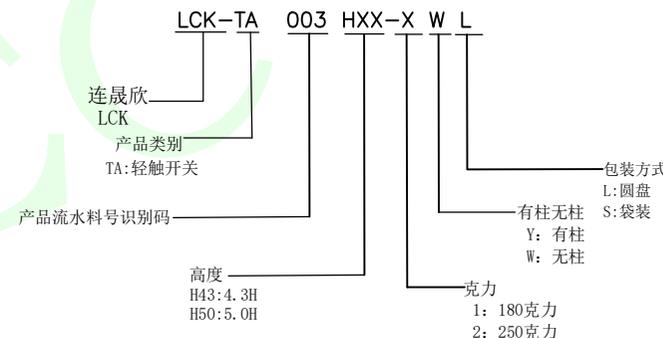

电路图

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280°C
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	/
1	按钮	PPA	1	耐温280°C
序号	零件名称	材料规格	数量	备注





- 主要技术规格:
1. 额定值: 50mA DC12V
  2. 接触电阻:  $\leq 100m\Omega$
  3. 操作力:  $250 \pm 40gf$
  4. 行程:  $0.20 \pm 0.1mm$
  5. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
  6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
  7. 寿命: 30,000 Cycles

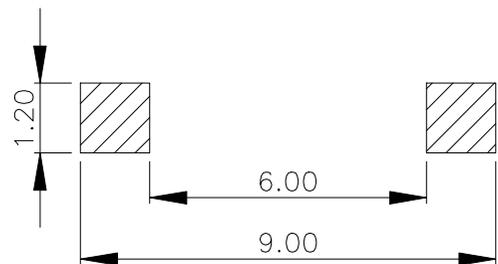




PCB. 焊接图

QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)	联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°	DESIGN: Andy CHECKED: APPROVED:	DATE: 2014.12.24 DATE: DATE:	TITLE: TACRILE SWITCH
PART NO: LCK-TA003HXXX-2XL DRAWING NO:			REV: 04 SCALE: 1:1 SHEET: 1/1	UNIT: mm

RoHS Compliant

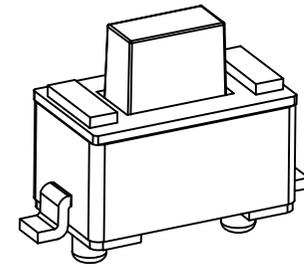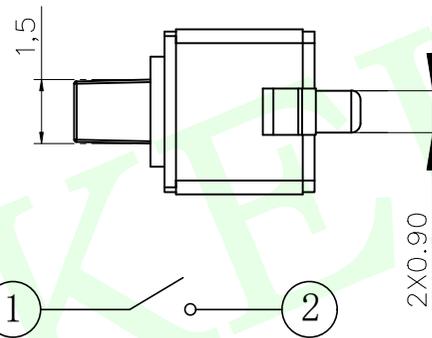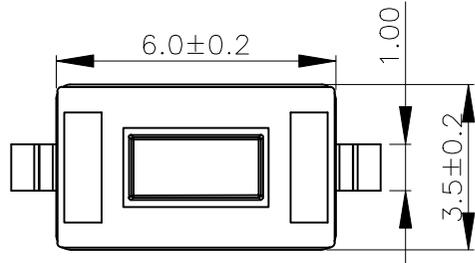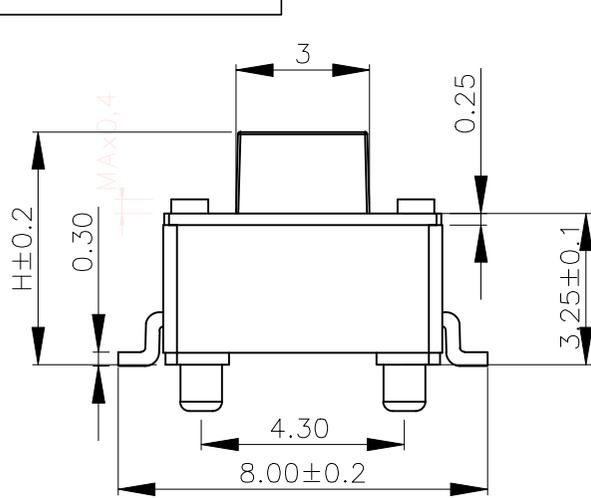

H
4.3
5.0
6.0

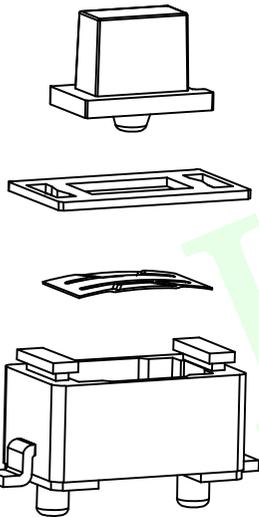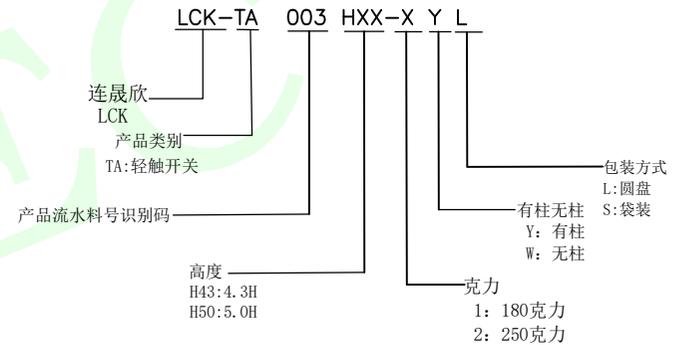


电路图

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	/
1	按钮	PPA	1	耐温280℃

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操作力: 250±40gf
4. 行程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 30,000 Cycles

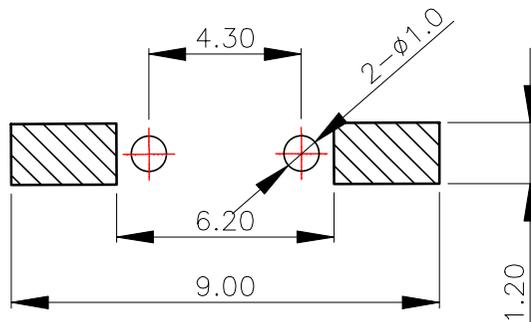

QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)	联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°	DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: <b>TACRILE SWITCH</b>	
	CHECKED		DATE			
	APPROVED		DATE			
	PART NO:	LCK-TA003HXXX-2XL		REV:	04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:			SIZE:	A4	SHEET: 1/1	