




RoHS Compliant

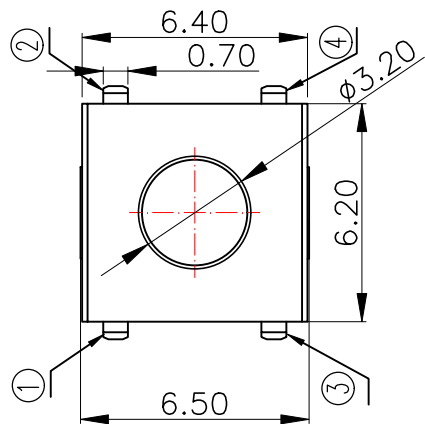

电路图

LCK-TA 018 HXX-X X X

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关



产品流水料号识别码

高度
H25:2.5H
H27:2.7H
H31:3.1H
.....
H55:5.5H

包装方式
L:圆盘
S:袋装


有柱无柱
Y:有柱
W:无柱

克力
1: 180克力
2: 250克力

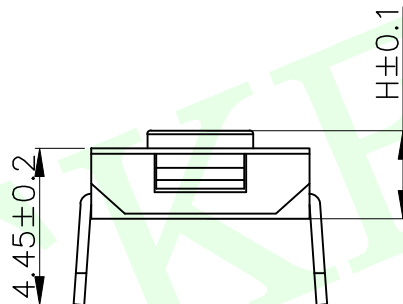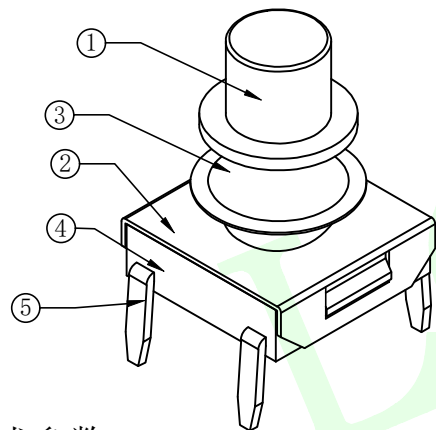

技术参数:

1. 使用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: 160±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

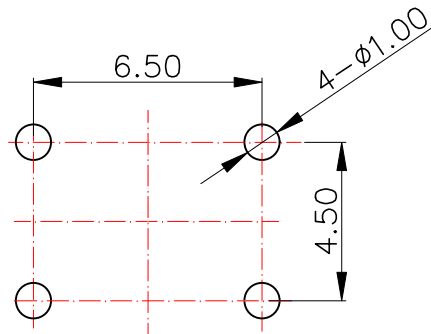

PCB线路板安装图(±0.1)

H	
2.5	2.7
3.1	3.5
3.7	4.0
4.3	4.5
4.8	5.0
5.2	5.5

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	不锈钢	1	镀银
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO: LCK-TA018HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1			