


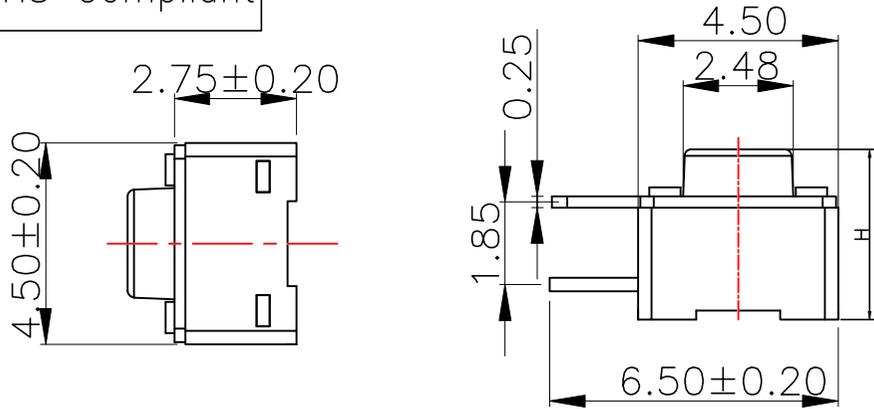
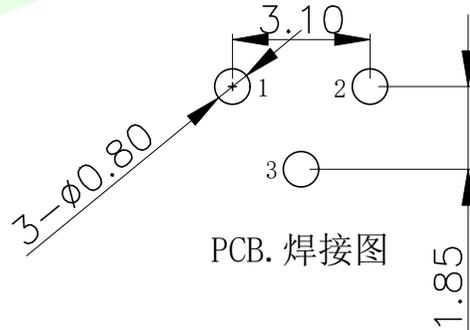
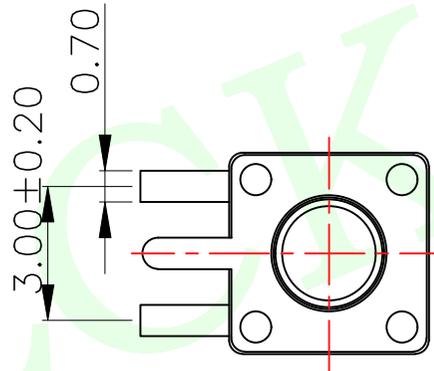


RoHS Compliant

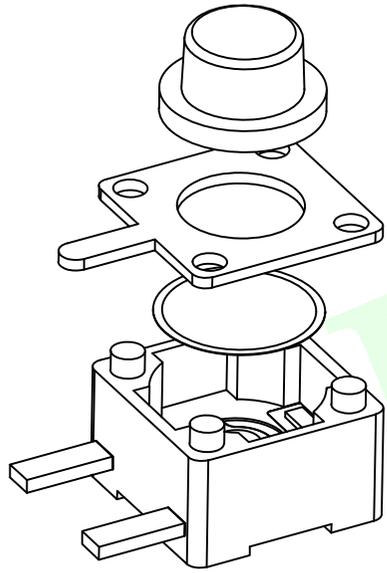


### 电路图

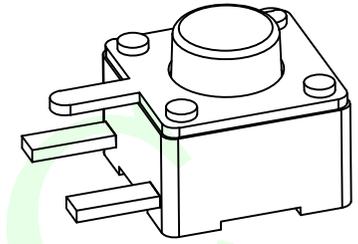

#### 主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
3. 操作力:  $250 \pm 40gf$
4. 行程:  $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

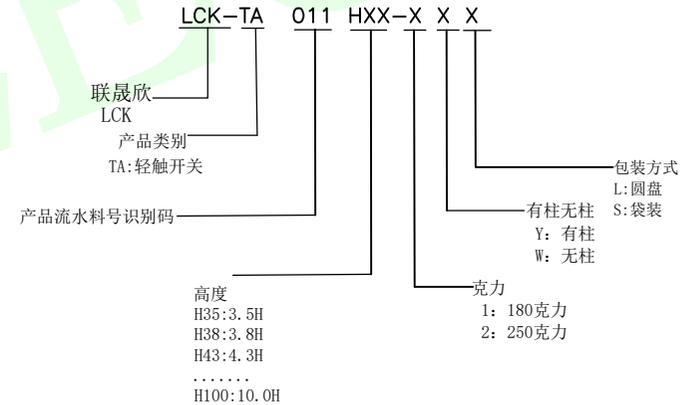

H	
3.5	3.8
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	8.0
9.0	10.0

序号	部件名称	材料	备注
1	底座	PPA	耐温280°C (黑色)
2	嵌件	黄铜	镀银
3	簧片	不锈钢	覆银
4	按钮	PPA	耐温280°C (黑色)
5	盖板	冷轧钢	镀锡

QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT	联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd							
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°	DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH		
	CHECKED		DATE					
	APPROVED		DATE					
	PART NO: LCK-TA011HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
	DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1		