
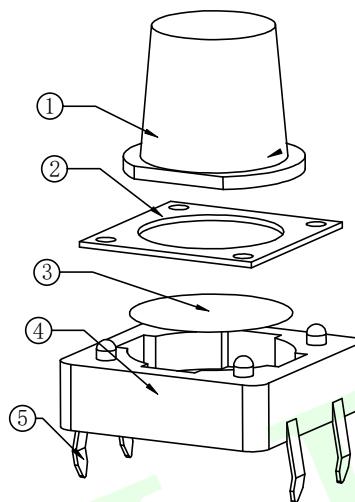
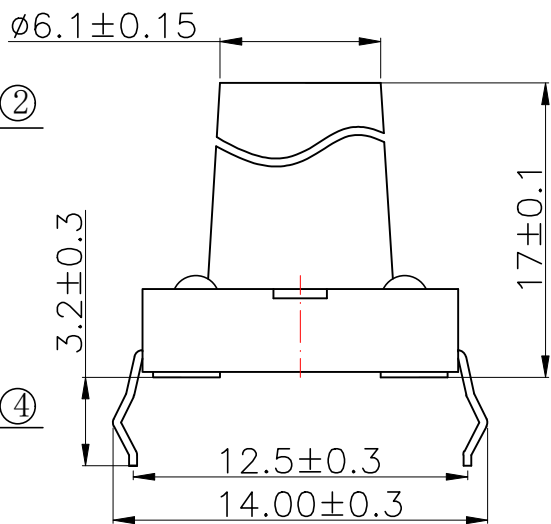


RoHS Compliant

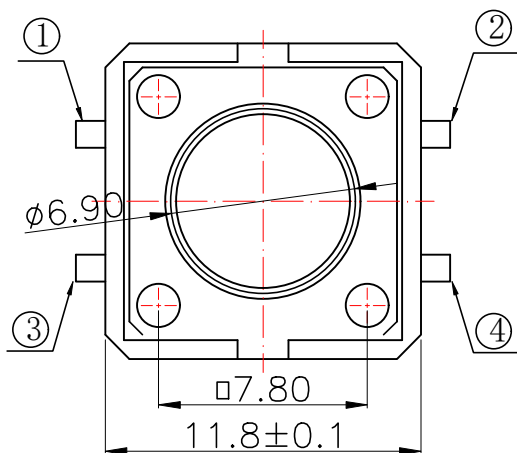

联晟欣
LCK

产品类别
TA:轻触开关

产品流水料号识别码

高度
H43: 4.3H
H50: 5.0H
H60: 6.0H
.....
H190: 19.0


包装方式
L:圆盘
S:袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱


克力
1: 180克力
2: 250克力

LCK-TA 029 HXX-X X X


A	H(高度)
6.8	4.3
6.8	5.0
6.5	6.0
6.5	7.0
6.0	9.0
6.0	8.5
6.0	19.0

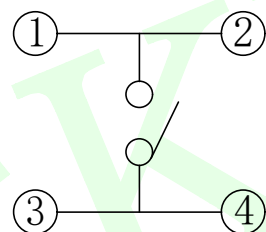

电路图

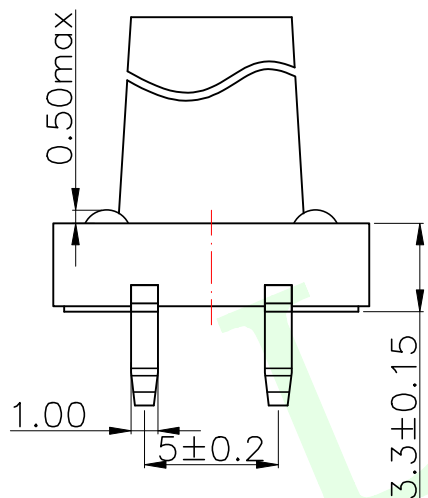

- 技术参数:
- 使用温度: -25~+85℃;
 - 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 接触电阻: ≤50mΩ;
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ;
 - 耐压: AC250V (50Hz) /min;
 - 动作力: 260±50g;
 - 使用寿命: 100000次;
 - 未注尺寸公差参照下面表格。

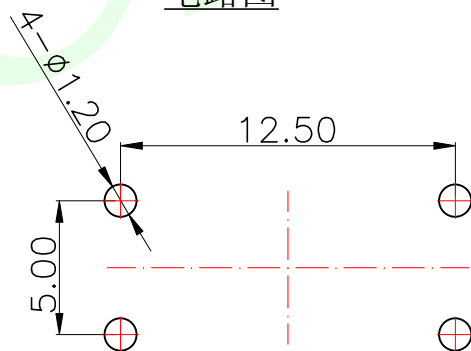

PCB线路板安装图(±0.1)

5	嵌件	1	H62Y 黄铜	Ag
4	底座	1	PPA	黑
3	簧片	1	不锈钢	Ag
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn
1	按钮	1	PPA	黑
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

联晟欣连接器(深圳)有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH
CHECKED		DATE			
APPROVED		DATE			
PART NO:	LCK-TA029HXXX-XXX	REV:	04	SCALE:	1:1
DRAWING NO:		SIZE:	A4	SHEET:	1/1