

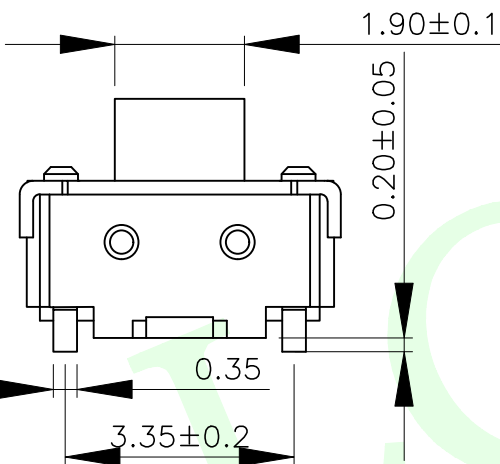



RoHS Compliant

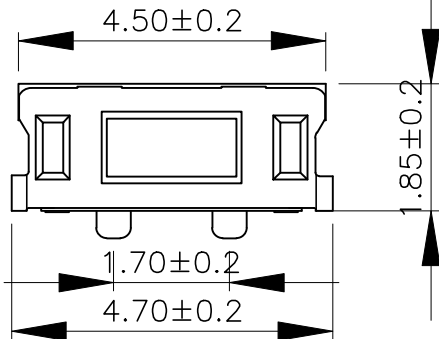

- 主要技术规格:
1. 额定值: 50mA DC12V
 2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
 3. 操作力: $180 \pm 40\text{gf}$
 4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
 5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
 7. 寿命: 100,000 Cycles

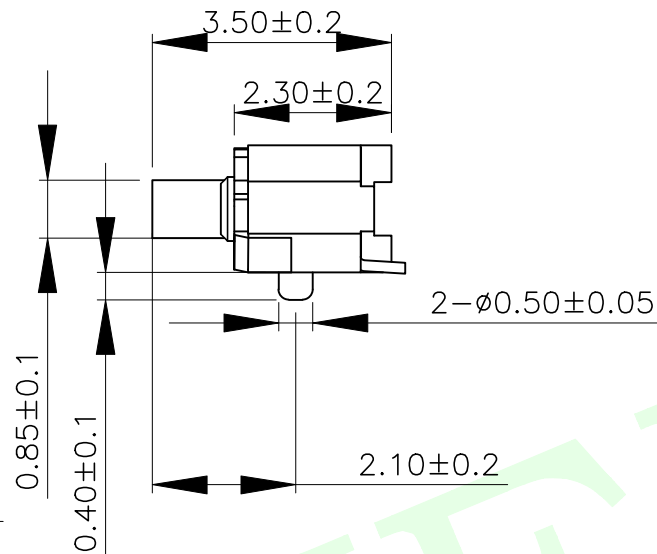


电路图

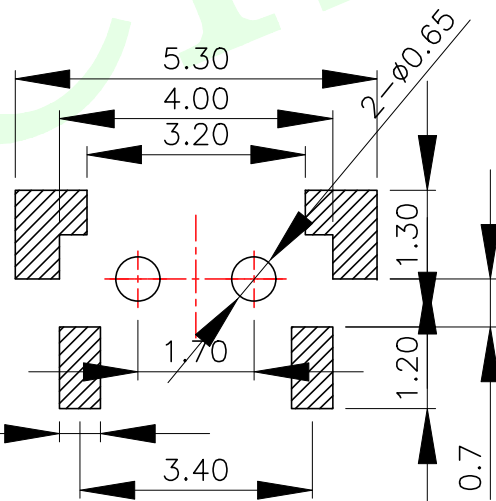

PCB. 焊接图

H
3.5



LCK-TA 020 HXX-X X X

联晟欣
LCK
产品类别
TA: 轻触开关

产品流水料号识别码

高度
H35: 3.5H

包装方式
L: 圆盘
S: 袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

克力
1: 180克力
2: 250克力

5	引脚、触点	磷铜	1	镀银
4	基座	LCP	1	耐温280℃ (白色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	磷铜	1	镀银
1	按钮	LCP	1	耐温280℃ (白色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO:	LCK-TA020HXXX-XXX			REV:	04	SCALE:	1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE:	A4	SHEET:	1/1	