

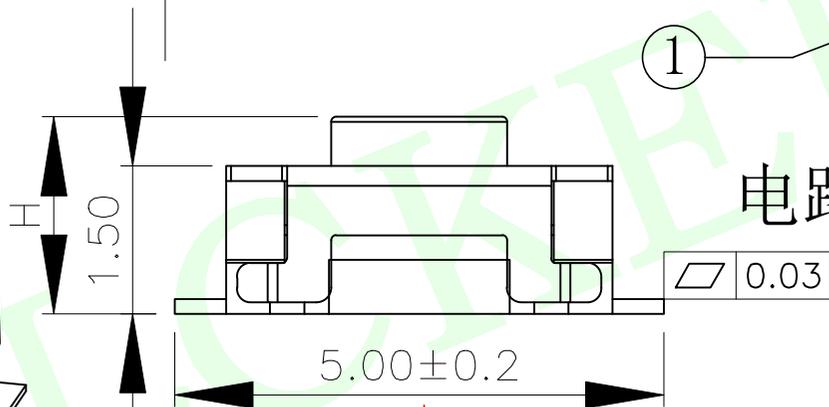
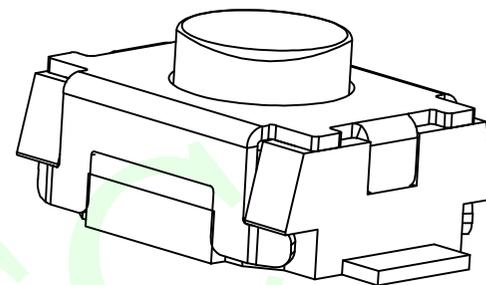

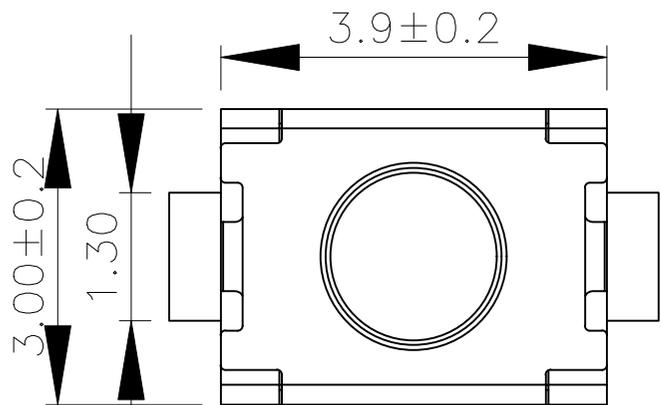


RoHS Compliant

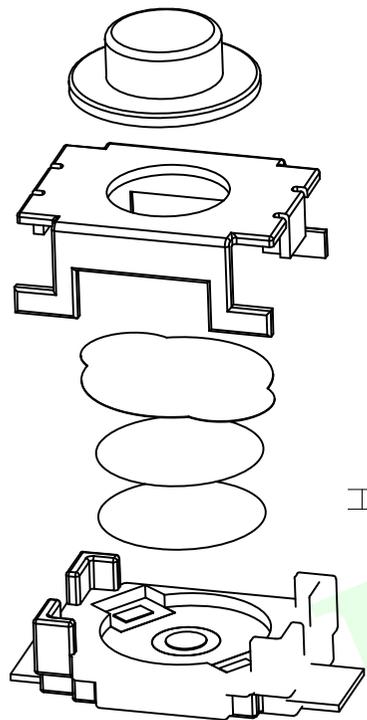


电路图

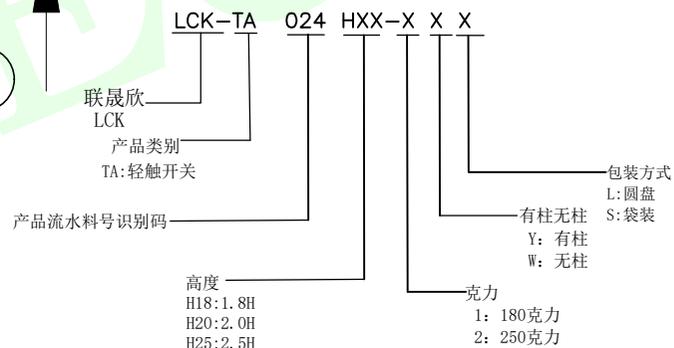

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 40gf$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

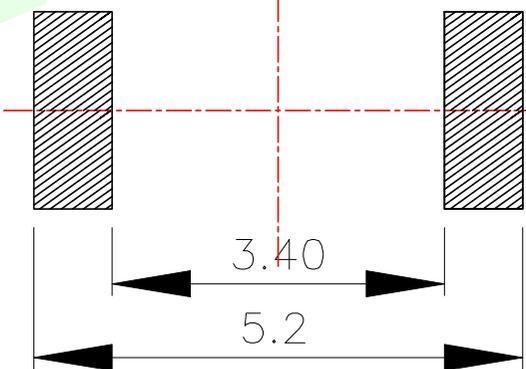

PCB. 焊接图

H
1.8
2.0
2.5

6	引脚、触点	磷铜	1	镀银
5	基座	LCP	1	耐温280°C (黑色)
4	防尘膜	PI	1	耐温280°C (黄色)
3	簧片	不锈钢	2	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	LCP	1	耐温280°C (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)







联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3'

DESIGN: Andy
CHECKED: []
APPROVED: []
DATE: 2014.12.24
PART NO: LCK-TA024HXXX-XXX
DRAWING NO:


TITLE: TACRILE SWITCH
REV: 04
SCALE: 1:1
UNIT: mm
SHEET: 1/1

RoHS Compliant

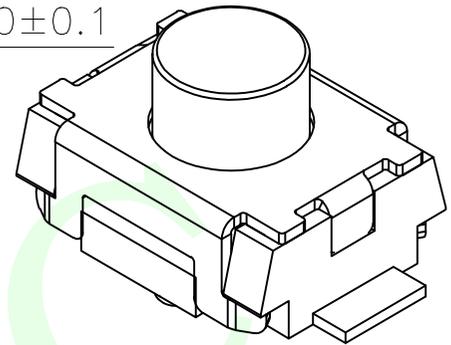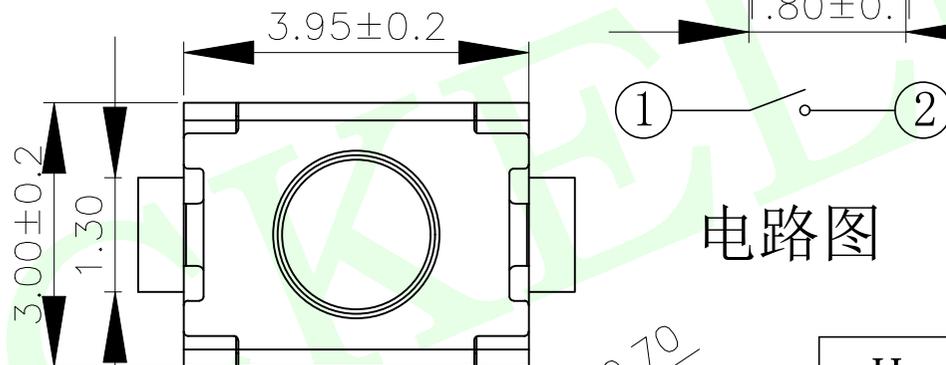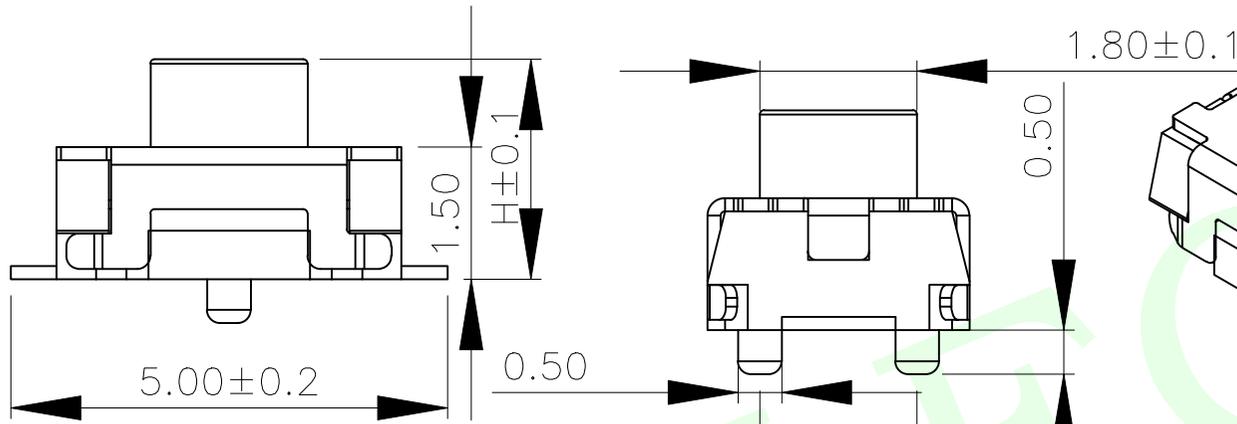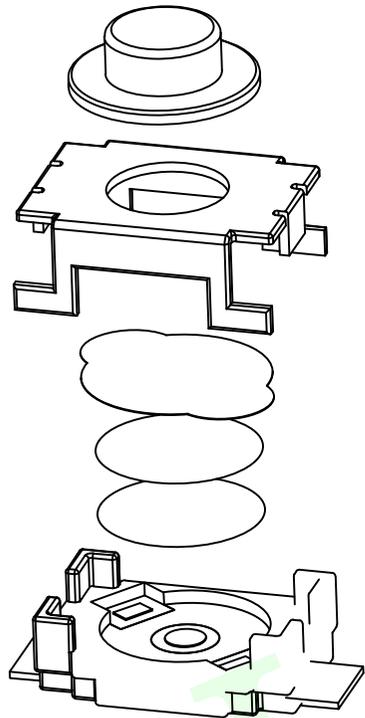

LCK-TA 024 HXX-X X X
 联晟欣 LCK
 产品类别 TA:轻触开关
 产品流水料号识别码
 包装方式 L:圆盘 S:袋装
 有柱无柱 Y:有柱 W:无柱
 高度 H18:1.8H H20:2.0H H25:2.5H
 克力 1:180克力 2:250克力

电路图




H
1.8
2.0
2.5

6	引脚、触点	磷铜	1	镀银
5	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)
4	防尘膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)
3	簧片	不锈钢	2	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	LCP	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 40gf$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

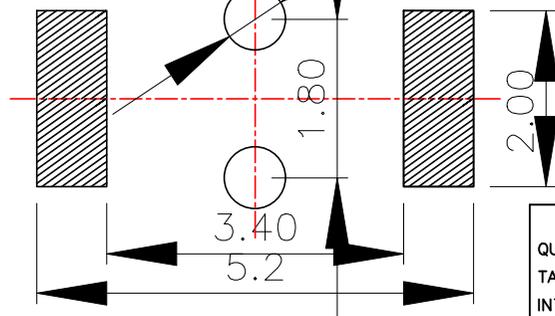

PCB. 焊接图

QUADRANT POINT (QP)
 TANGENCY POINT (TP)
 INTERSECTION POINT (IP)
 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
 X. ± 0.25
 X.x ± 0.20
 X.xx ± 0.15
 ANGULAR $\pm 3'$

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	
CHECKED		DATE		TACRILE SWITCH	
APPROVED		DATE			
PART NO:	LCK-TA024HXXX-XXX		REV:	04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:			SIZE:	A4	SHEET: 1/1