

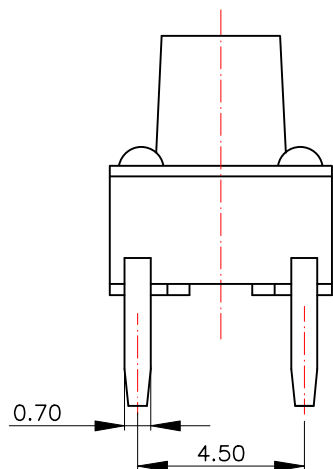


RoHS Compliant

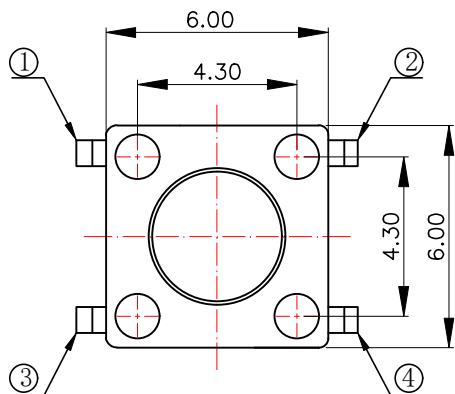

H

4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5
10.0	10.5
11.0	12.0
13.0	20.0

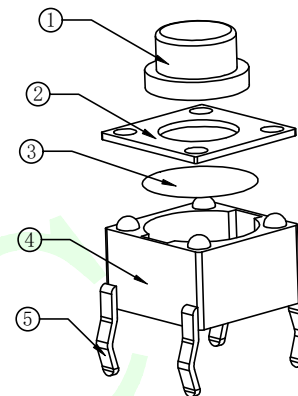

LCK-TA 002 HXX-X W S

连晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关



产品流水料号识别码

高度
H43: 4.3H
H45: 4.5H
H50: 5.0H
H55: 5.5H
.....
H200:20.0H


包装方式
L:圆盘
S:袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

克力
1: 180克力
2: 250克力

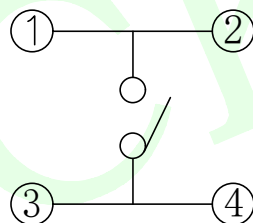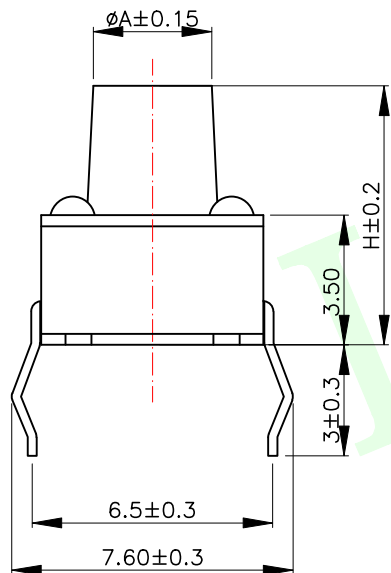

电路图

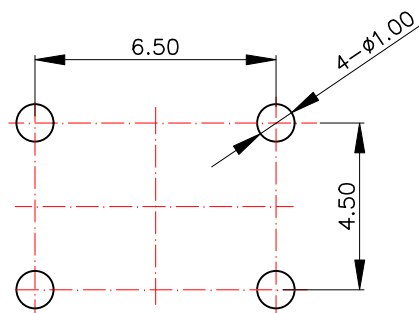

PCB线路板安装图(±0.1)

技术参数:

1. 使用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 280±30g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	嵌件	1	H62Y 黄铜	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	
序 号	名 称	数 量	材 料	镀层/颜色	备 注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: TACRILE SWITCH	
CHECKED		DATE			
APPROVED		DATE			
PART NO: LCK-TA002HXXX-2WS				REV: 04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1