

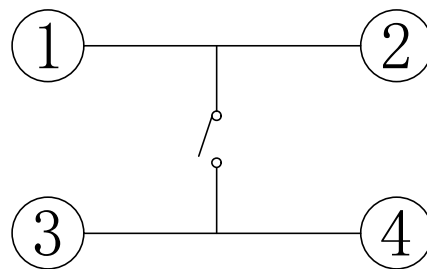
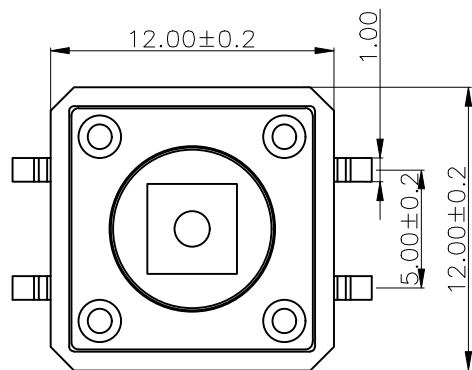
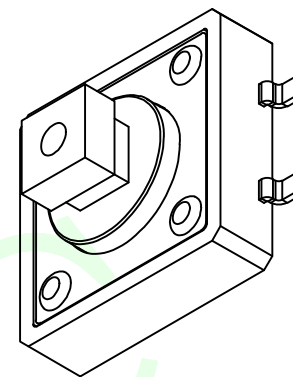
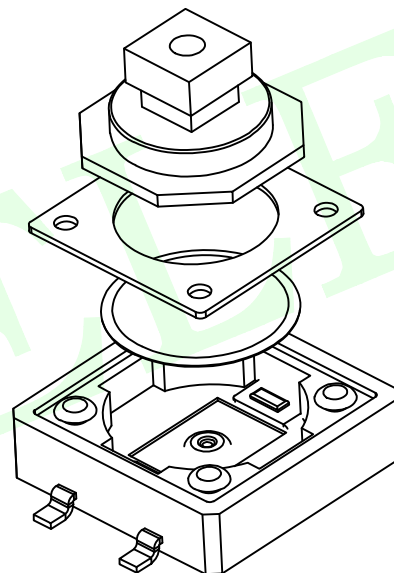


RoHS Compliant

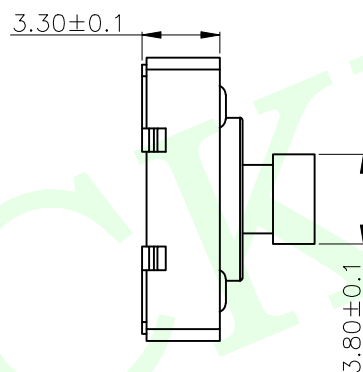


电路图

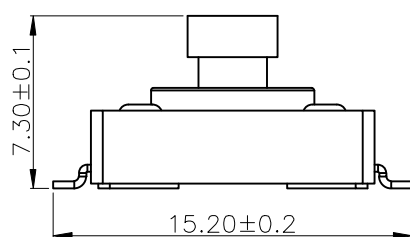

LCK-TA 033S HXX-X X X
联晟欣 LCK
产品类别
TA: 轻触开关
产品流水料号识别码
高度 H73: 7.3H
克力
1: 180克力
2: 250克力
包装方式
L: 圆盘
S: 袋装
有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
- 行程: $0.35 \pm 0.1\text{mm}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 100,000 Cycles

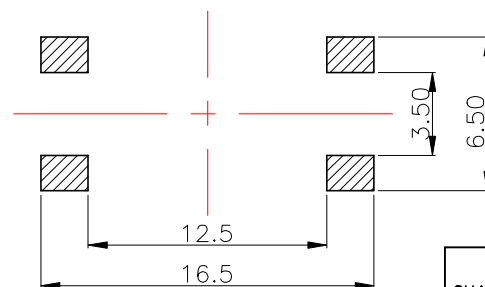

PCB. 焊接图

6	帽头	PPA	1	耐温280℃
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	黄铜	1	镀锡
1	按钮	PPA	1	耐温280℃
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO:	LCK-TA033SHXXX-XXX			REV:	04	SCALE:	1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE:	A4	SHEET:	1/1	