

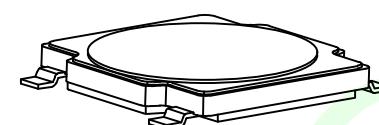

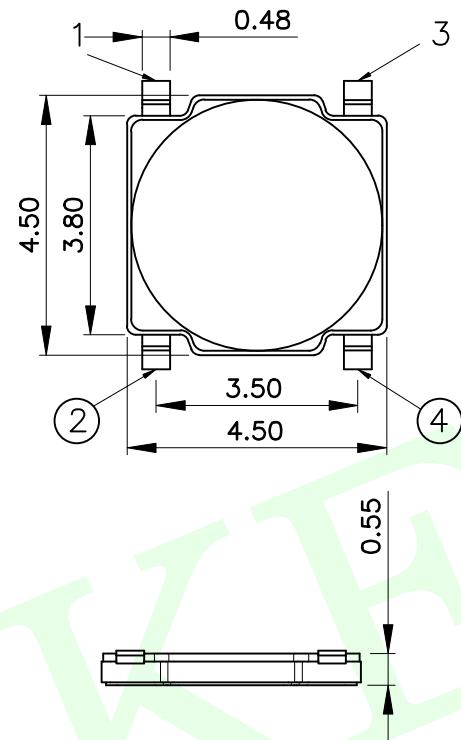


RoHS Compliant

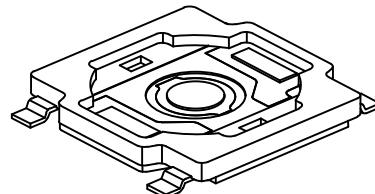


电路图

LCK-TA 034 HXX-X X X  
 联晟欣 LCK  
 产品类别 TA:轻触开关  
 产品流水料号识别码  
 高度 H055:0.55H  
 包装方式  
 L:圆盘 S:袋装  
 Y: 有柱 W: 无柱  
 克力  
 1: 180克力  
 2: 250克力

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$260 \pm 50\text{gf}$
行程 travel	$0.25 \pm 0.1\text{m}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$
寿命 Endurance	$\geq 100000$ 次

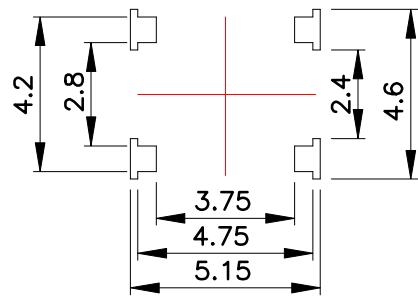

PCB. 焊接图

D	防尘膜	PI	1	耐温260℃ (黄色)
C	弹片	不锈钢	N	镀银
B	基座	LCP	1	耐温260℃ (黑色)
A	卡件	铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT		 联晟欣连接器 (深圳) 有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd		E

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	
X.	$\pm 0.25$	CHECKED		DATE			
X.X	$\pm 0.20$	APPROVED		DATE			
X.XX	$\pm 0.15$						
ANGULAR	$\pm 3^\circ$	PART NO: LCK-TA034HXX-XXX					
		DRAWING NO:					
		SIZE: A4	SCALE: 1:1	UNIT: mm			
		SHEET: 1/1					