

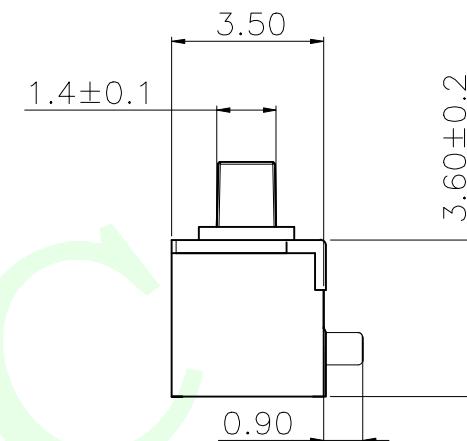

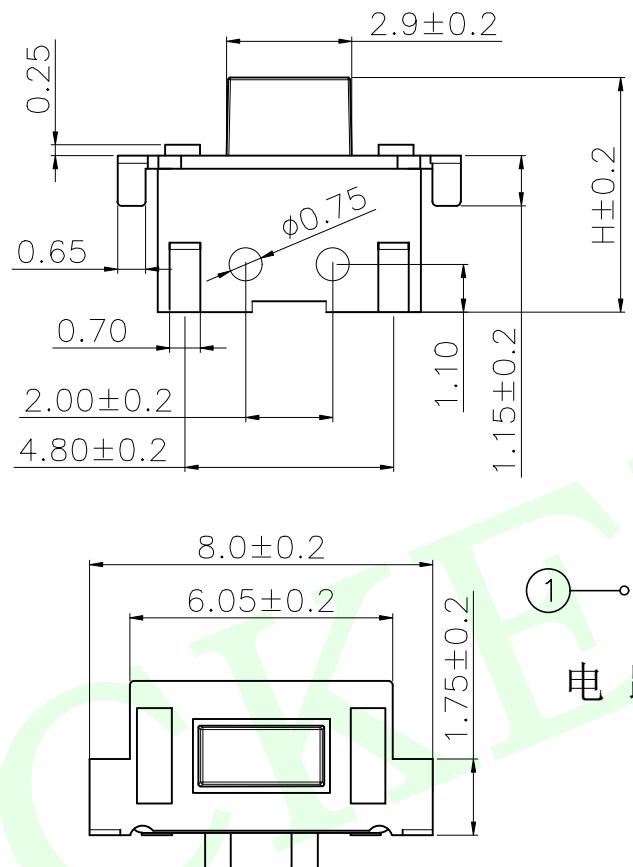


1
RoHS Compliant

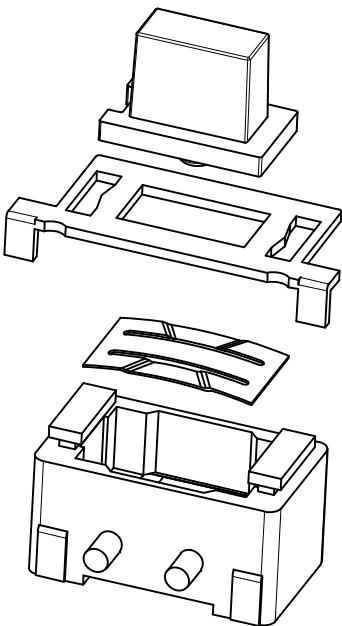


电 路 图

H
4.3
5.0
5.3
5.8
6.0
6.3
6.8
7.3

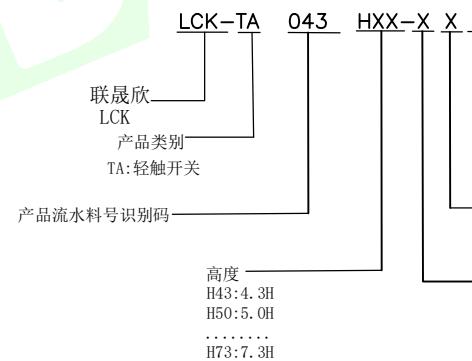

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160±40gf 260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000 次

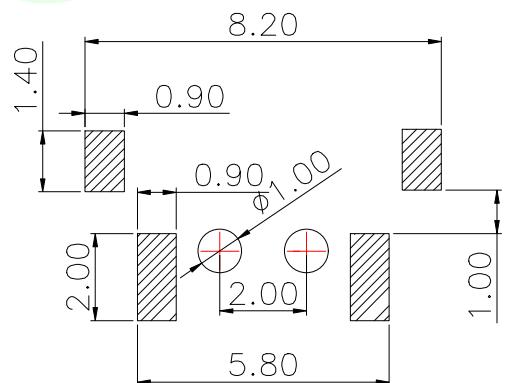

PCB. 焊接图

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
5	按钮	PPA/硅胶	1	耐温280℃
4	基座	PPA	1	耐温280℃
3	弹片	不锈钢	1	镀银
2	盖板	铜	1	镀锡
1	卡件	铜	1	镀银
QUADRANT POINT (QP) TANGENCY POINT (TP) INTERSECTION POINT (IP)				
联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.X. ±0.20 X.XX. ±0.15 ANGULAR ±3°				
DESIGN: Andy DATE: 2014.12.24 TITLE: TACRILE SWITCH				
CHECKED: DATE:				
APPROVED: DATE:				
PART NO: LCK-TA043HXX-XXXX REV: 04 SCALE: 1:1 UNIT: mm				
DRAWING NO: SIZE: A4 SHEET: 1/1				