


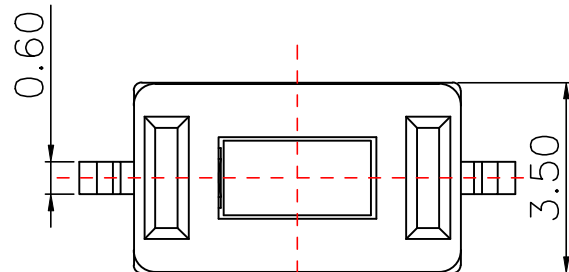

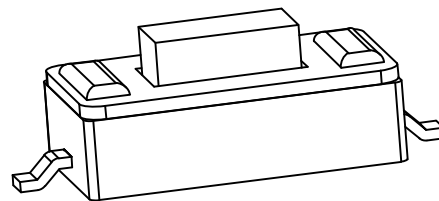


RoHS Compliant

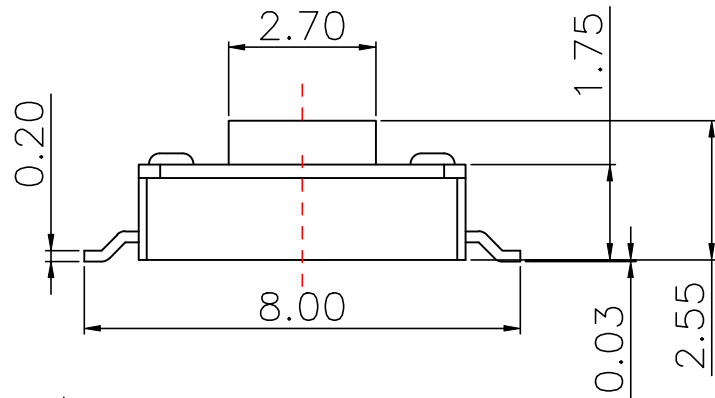


电路图

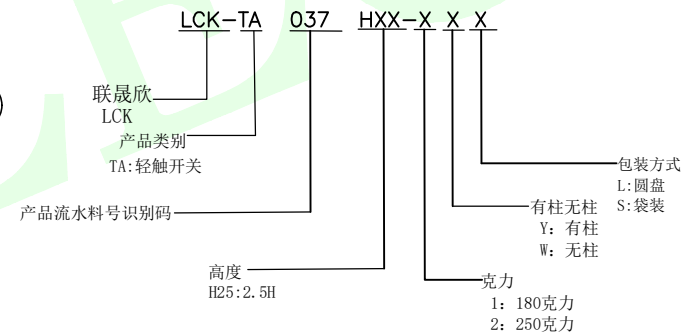

主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
按力 Operating force	$260 \pm 50gf$
行程 travel	$0.25 \pm 0.1m$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250VAC/1min$
寿命 Endurance	≥ 50000 次

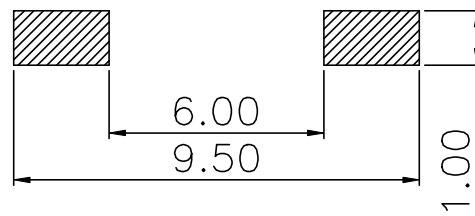

PCB. 焊接图

E	按钮	PPA	1	耐温260℃（白色）
D	盖板	铜	1	镀锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	基座	PPA	1	耐温260℃（黑色）
A	卡件	铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT		联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		DESIGN	Andy	DATE
X. ±0.25		CHECKED		DATE
X.x ±0.20		APPROVED		DATE
X.xx ±0.15		PART NO: LCK-TA037HXXX-XXX		
ANGULAR ±3°		REV: 04		
		DRAWING NO:		
		TITLE: TACRILE SWITCH		
		SCALE: 1:1		
		UNIT: mm		
		SIZE: A4		
		SHEET: 1/1		