



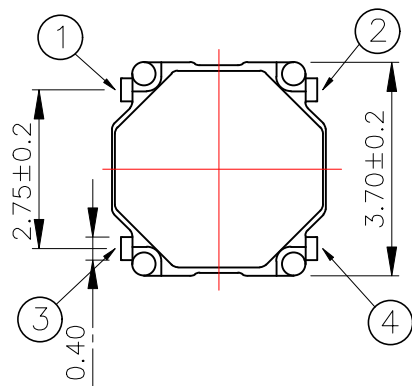


RoHS Compliant

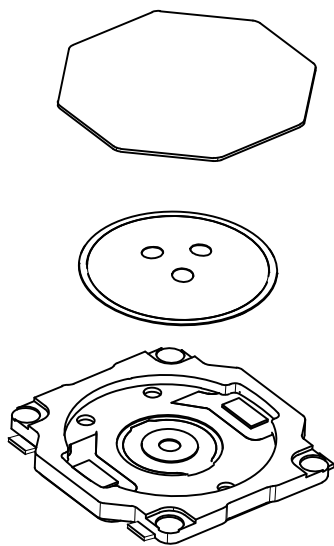


电路图

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关
产品流水料号识别码
高度
H035:0.35H
LCK-TA 035 HXX-X X X
包装方式
L:圆盘
S:袋装
有柱无柱
Y:有柱
W:无柱
克力
1:180克力
2:250克力

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000 次

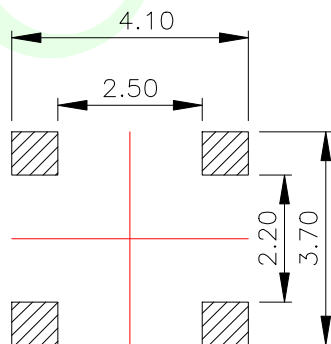

PCB. 焊接图

D	防尘膜	PI	1	耐温260℃（黄色）
C	弹片	不锈钢	N	镀银
B	基座	LCP	1	耐温260℃（黑色）
A	卡件	铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINT

QP
TP
IP



联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED,TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

DESIGN Andy DATE 2014.12.24
CHECKED DATE
APPROVED DATE
PART NO: LCK-TA035HXXX-XXX
DRAWING NO:

TITLE:
TACRILE SWITCH
REV: 04 SCALE: 1:1 UNIT: mm
SIZE: A4 SHEET: 1/1