

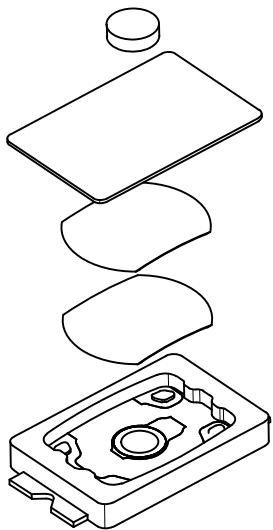
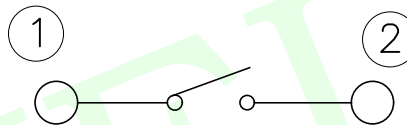


RoHS Compliant

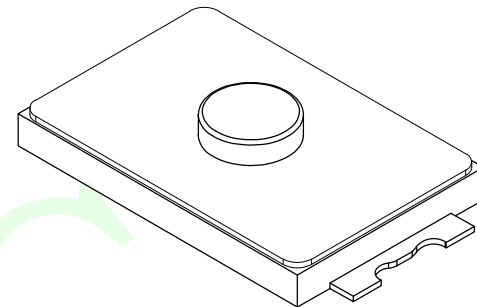


0.43±0.05

0.60±0.05


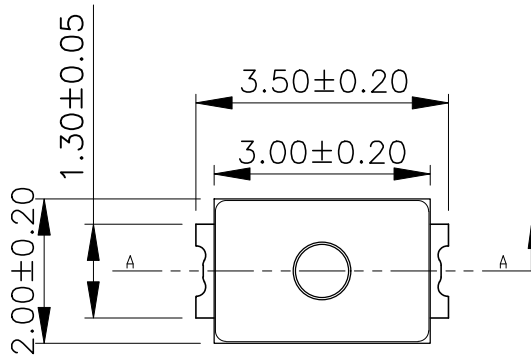


电 路 图

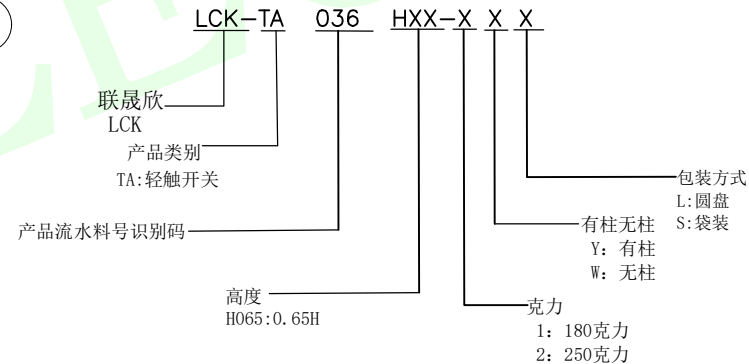

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥50000 次

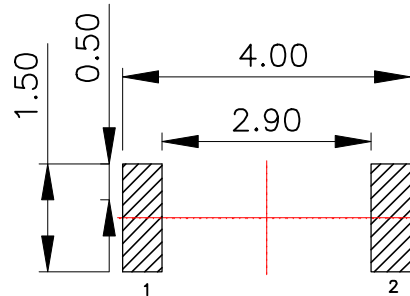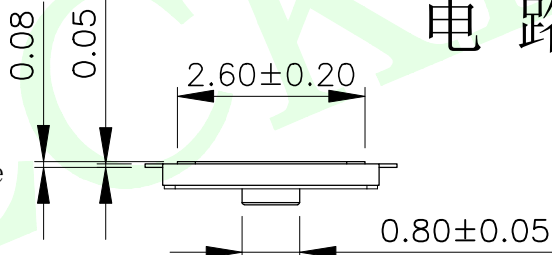

PCB. 焊接图

E	防尘膜	PI	1	耐温260℃（黄色）
D	按钮	PI	1	耐温260℃（黑色）
C	弹片	不锈钢	N	镀银
B	基座	LCP	1	耐温260℃（黑色）
A	卡件	铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

QUADRANT POINT
TANGENCY POINT
INTERSECTION POINT



UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED,TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO: LCK-TA036HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1			