


电 路 图

H	
2.5	2.7
3.1	3.5
4.3	4.5
5.0	

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280°C (黑色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	磷铜	1	镀锡
1	按钮	PPA	1	耐温280°C (红色)
QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT	(QP) (TP) (IP)	联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd	TITLE:	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		Andy	DATE	2014.12.24
X.	±0.25		DATE	
X.X	±0.20		DATE	
X.XX	±0.15		DATE	
ANGULAR	±3°			
PART NO:	LCK-TA040HXXX-XXXX	REV:	04	SCALE: 1:1 UNIT: mm
DRAWING NO:		SIZE:	A4	SHEET: 1/1

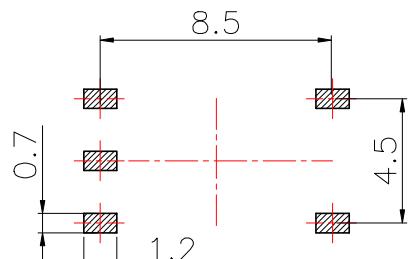

PCB. 焊接图

- 主要技术规格:
- 额定值: 50mA DC12V
 - 接触电阻: ≤100mΩ
 - 操作力: 250±50gf
 - 行程: 0.25±0.1mm
 - 绝缘电阻: ≥100MΩ
 - 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
 - 寿命: 100,000 Cycles