

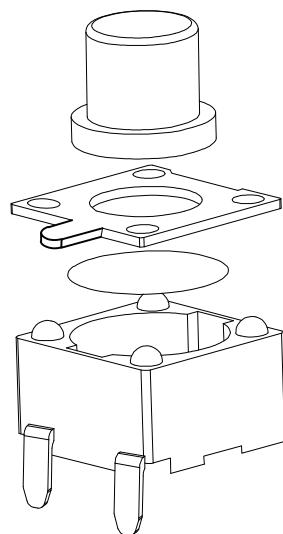
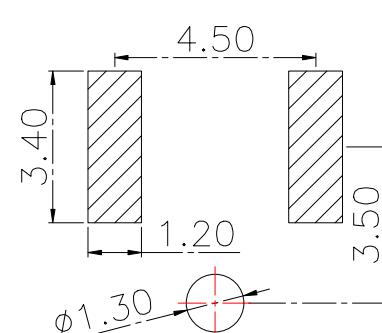
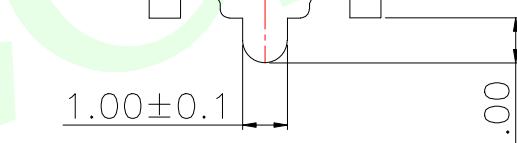


RoHS Compliant

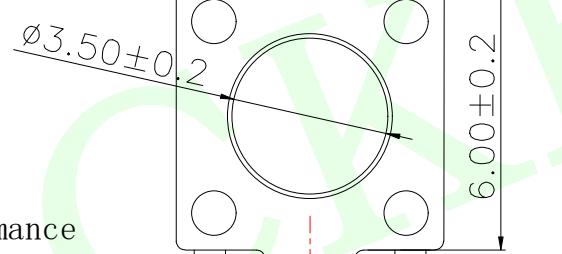


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$160\pm 40\text{gf}$ $260\pm 50\text{gf}$
行程 travel	$0.25\pm 0.1\text{m}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$
寿命 Endurance	≥ 100000 次

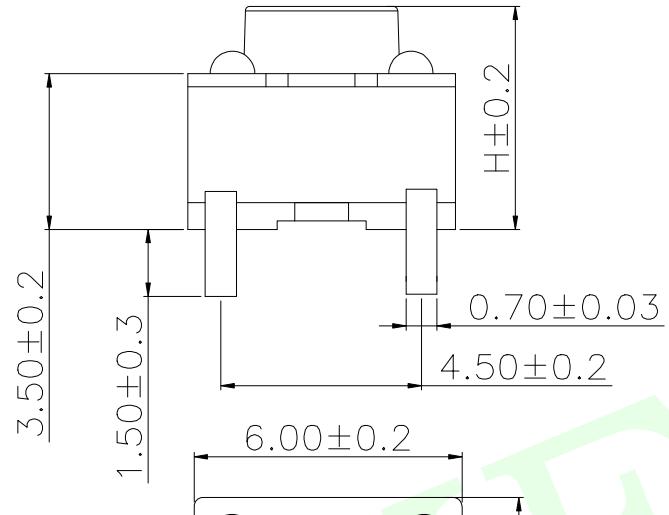

PCB. 焊接图



电 路 图

H	4.3	4.5
5.0	5.5	
6.0	6.5	
7.0	7.5	
8.0	8.5	
9.0	9.5	
10.0		

联晟欣
LCK
产品类别
TA: 轻触开关

产品流水料号识别码

高度
H43:4.3H
H45:4.5H
.....
H100:10.0H

克力

1: 180克力
2: 250克力

包装方式
L: 圆盘
S: 袋装
有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

1. 180克力
2. 250克力

高度
H43:4.3H
H45:4.5H
.....
H100:10.0H

5	按钮	PPA/硅胶	1	耐温260℃ (黑色)
4	基座	PPA	1	耐温260℃ (黑色)
3	弹片	不锈钢	1	镀银
2	盖板	冷轧钢	1	镀锡
1	卡件	铜	1	镀银
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

联晟欣连接器(深圳)有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	
X.	± 0.25						
X.X	± 0.20						
X.XX	± 0.15						
ANGULAR	$\pm 3^\circ$					TACRILE SWITCH	
PART NO: LCK-TA049HXXX-XXXX						REV: 04	SCALE: 1:1
DRAWING NO:						UNIT: mm	
						SIZE: A4	SHEET: 1/1