

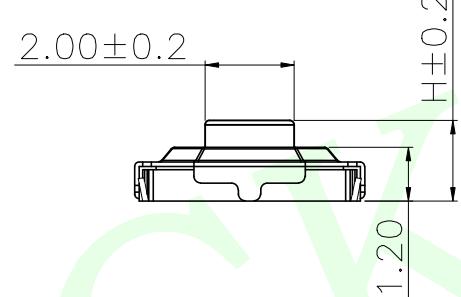
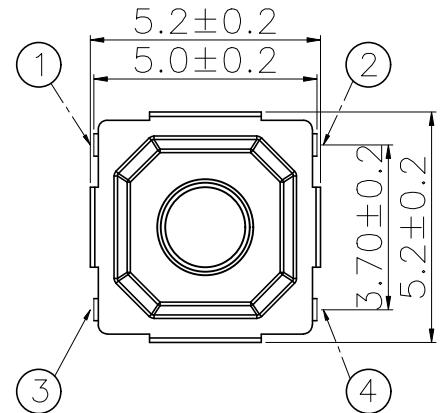


1
RoHS Compliant




主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160±40gf 260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000 次

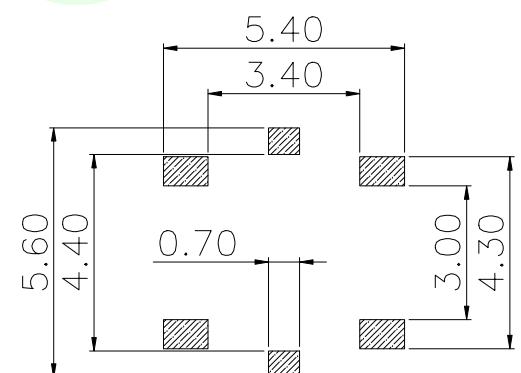

PCB. 焊接图



电路图

H	
1.45	1.5
1.6	1.7
1.8	1.9
2.0	2.1
2.2	2.3
2.5	2.7
3.0	3.2
3.3	3.5
3.6	3.7
3.8	4.0
4.3	4.5
4.7	5.0
5.3	5.5
6.0	6.5
7.0	8.0

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关
产品流水料号识别码

LCK-TA 051 HXX-X X X

高度
H15:1.5H
H16:1.6H
.....
H80:8.0H

包装方式
L:圆盘
S:袋装
有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱
克力
1: 180克力
2: 250克力

6	防尘膜	PI	1	耐温260℃ (黄色)
5	按钮	铜	1	耐温260℃
4	基座	LCP	1	耐温260℃ (黑色)
3	弹片	不锈钢	1	镀银
2	盖板	不锈钢	1	镀锡
1	卡件	铜	1	镀银

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT	(QP) (TP) (IP)	联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd		

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
X.	±0.25	CHECKED		DATE		TACRILE SWITCH
X.x	±0.20	APPROVED		DATE		
X.xx	±0.15					
ANGULAR	±3°	PART NO:	LCK-TA051HXXX-XXXX	REV:	04	SCALE: 1:1
		DRAWING NO:		UNIT:	mm	SHEET: 1/1
				SIZE:	A4	