


RoHS Compliant

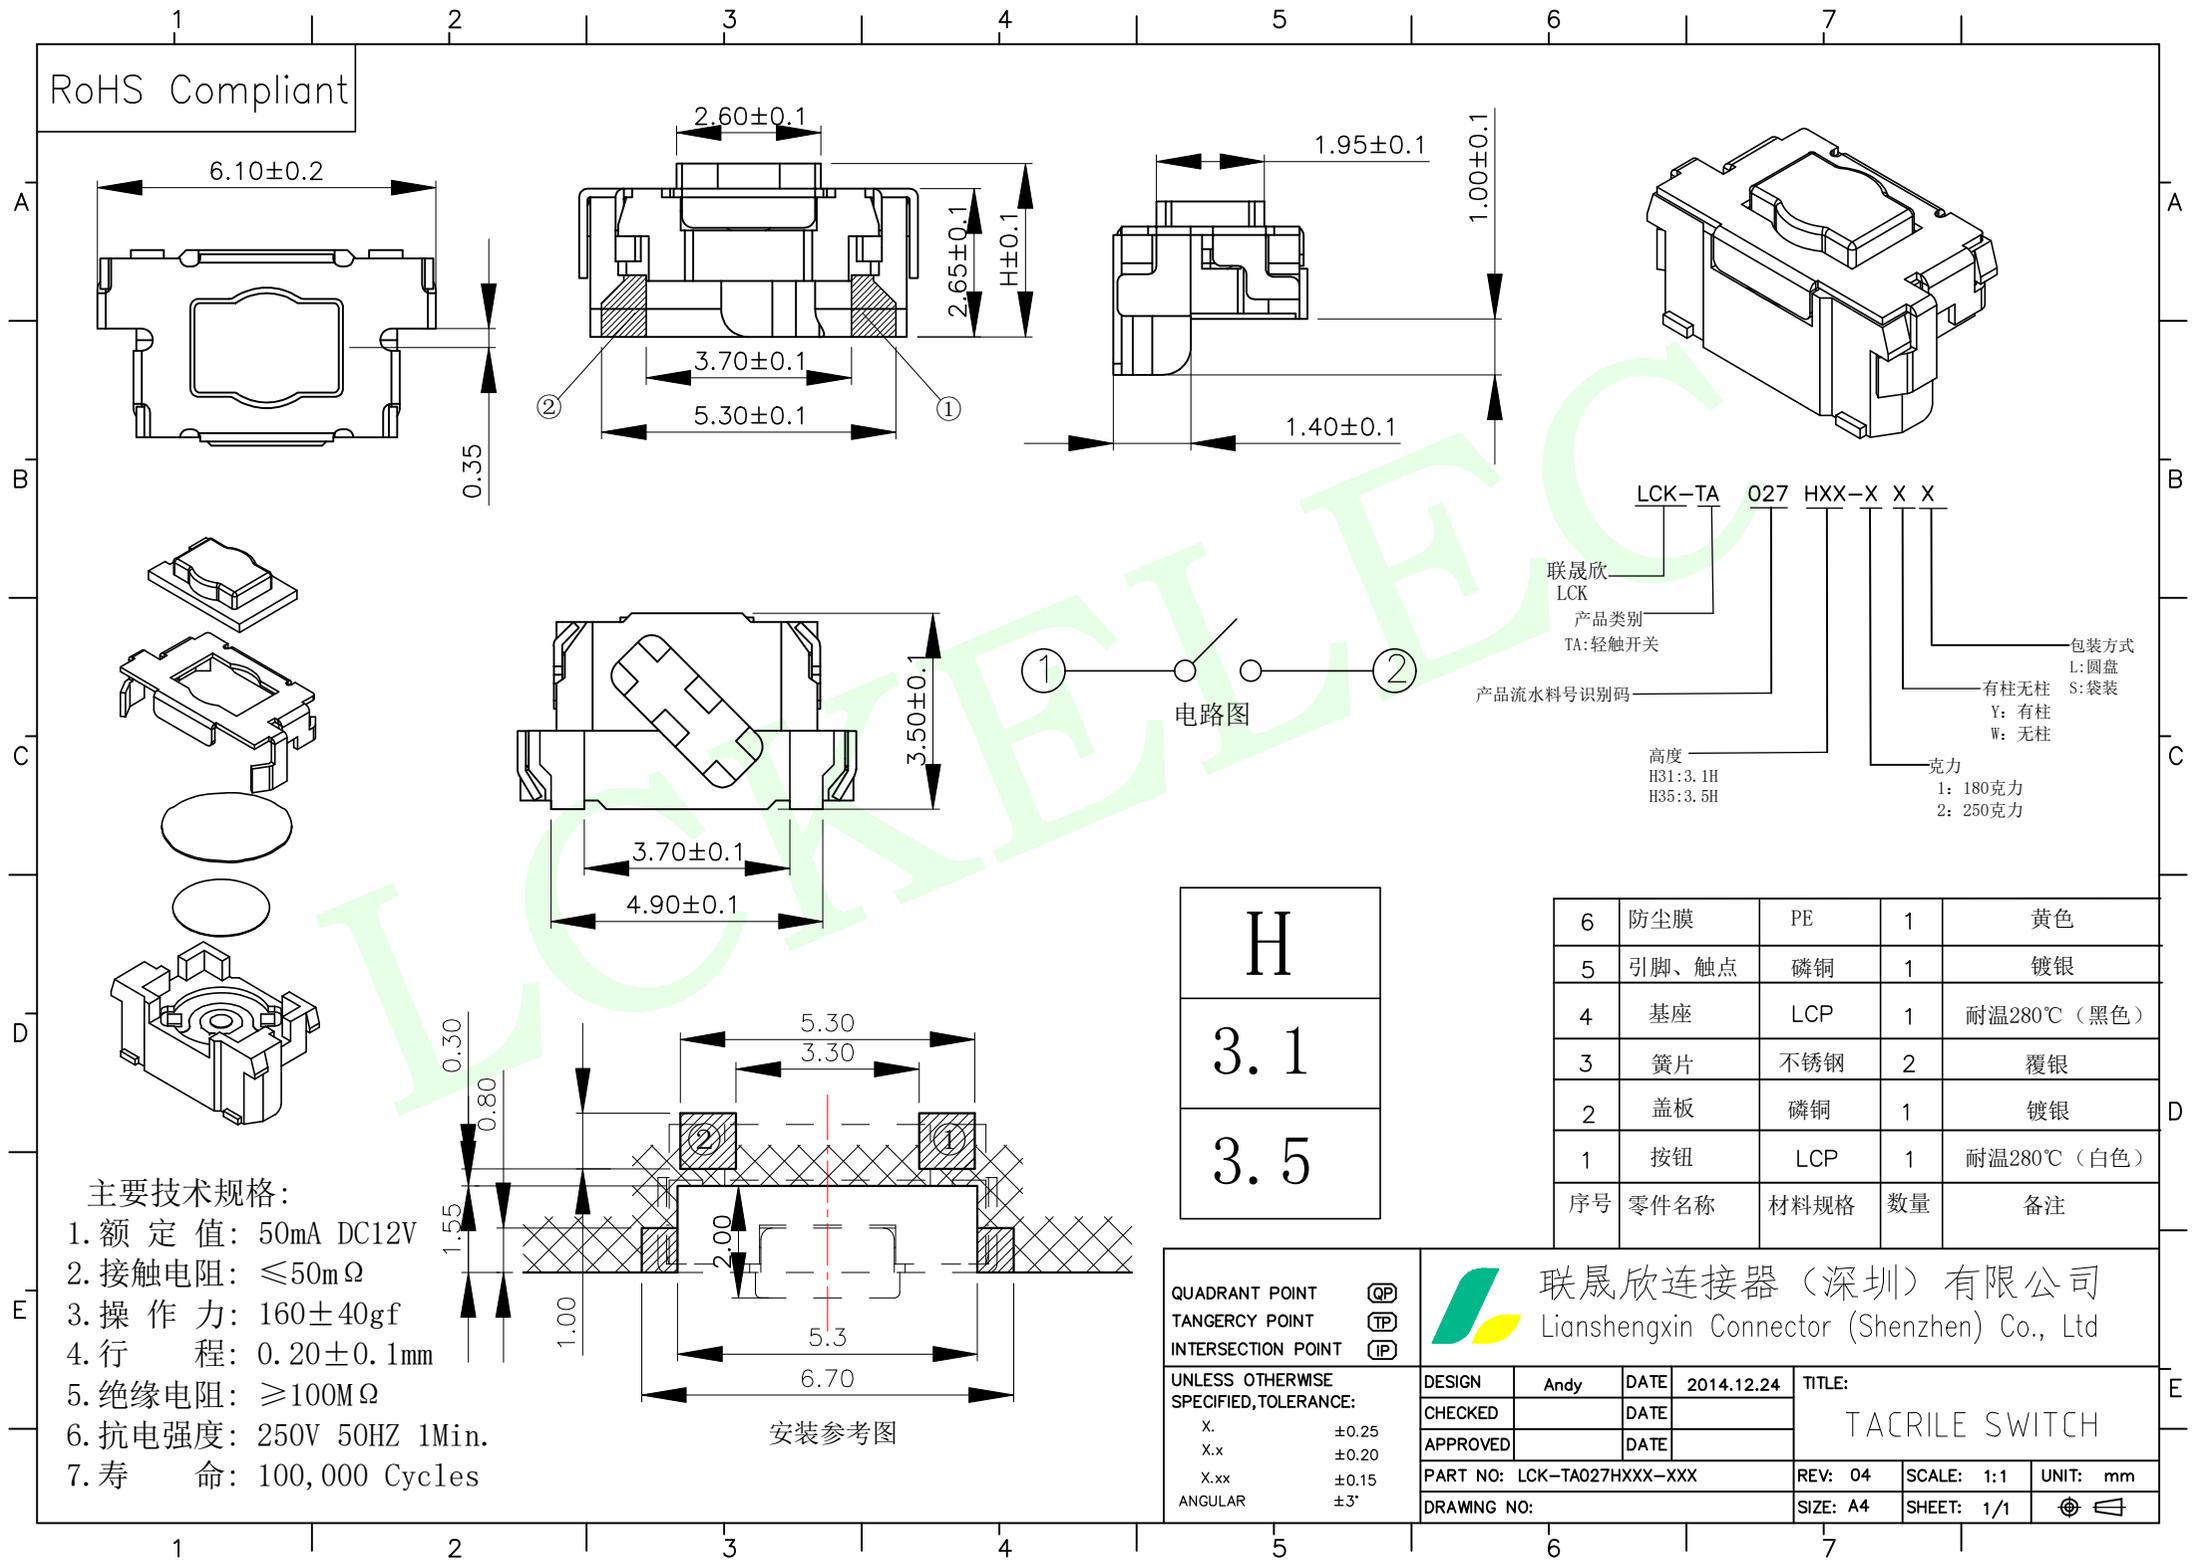

LCK-TA 027 HXX-X X X

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关

产品流水料号识别码

包装方式
L:圆盘
S:袋装

有柱无柱
Y:有柱
W:无柱

高度
H31:3.1H
H35:3.5H

克力
1:180克力
2:250克力

H
3.1
3.5

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
6	防尘膜	PE	1	黄色
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银
4	基座	LCP	1	耐温280°C (黑色)
3	簧片	不锈钢	2	覆银
2	盖板	磷铜	1	镀银
1	按钮	LCP	1	耐温280°C (白色)

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 40gf$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

QUADRANT POINT

TANGENCY POINT

INTERSECTION POINT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ± 0.25

X.x ± 0.20

X.xx ± 0.15

ANGULAR $\pm 3'$

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	
CHECKED		DATE		TACRILE SWITCH	
APPROVED		DATE			
PART NO: LCK-TA027HXXX-XXX			REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:			SIZE: A4	SHEET: 1/1	

安装参考图