

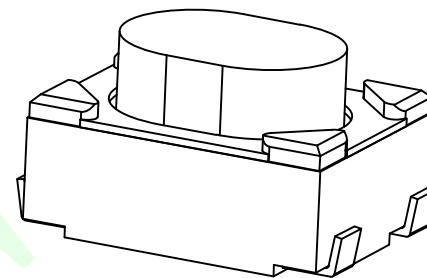

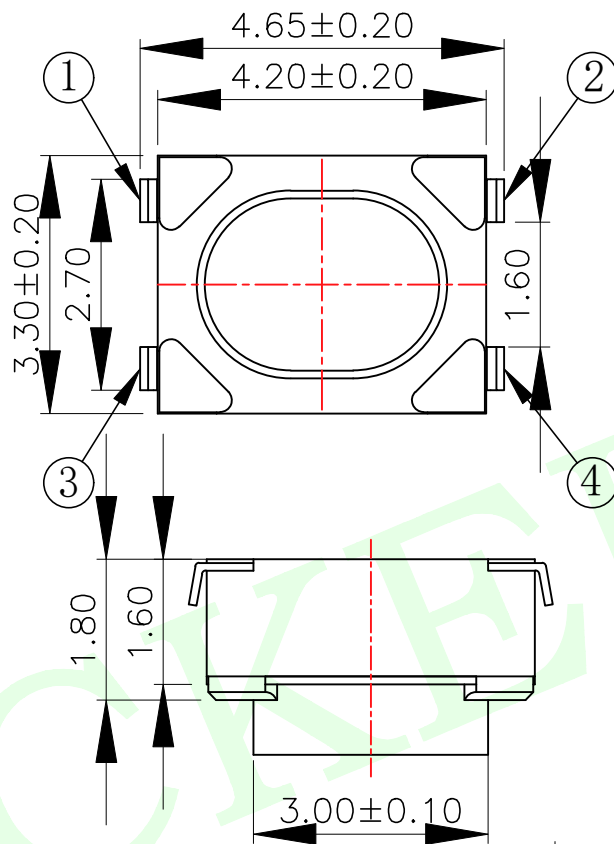


RoHS Compliant

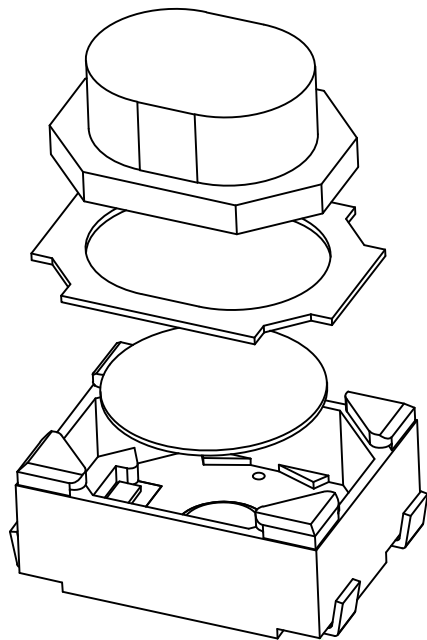

LCK-TA 025 HXX-X X X

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关

产品流水料号识别码

高度
H18:1.8H
H20:2.0H
H25:2.5H


克力
1: 180克力
2: 250克力

包装方式
L:圆盘
S:袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $160\&250\pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.20\pm 0.05\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

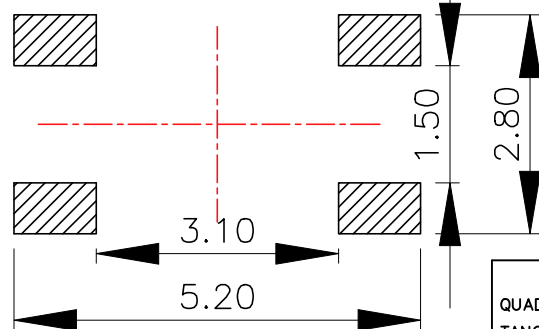

PCB. 焊接图

H
2.5
2.8
3.5
4.0
4.6

序号	部件名称	材料规格型号	数量	备注
1	基座	LCP	1	耐温280℃
2	嵌件	磷铜	1	镀银
3	簧片	不锈钢	1	覆银
4	按钮	PPA&硅胶	1	耐温280℃
5	盖板	磷铜	1	镀锡

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°



联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH
CHECKED		DATE			
APPROVED		DATE			
PART NO:	LCK-TA025HXXX-XXX	REV:	04	SCALE:	1:1
DRAWING NO:		SIZE:	A4	SHEET:	1/1